







Ferramentas necessárias:
uma chave Philips e uma chave
de boca de onze milímetros.



1

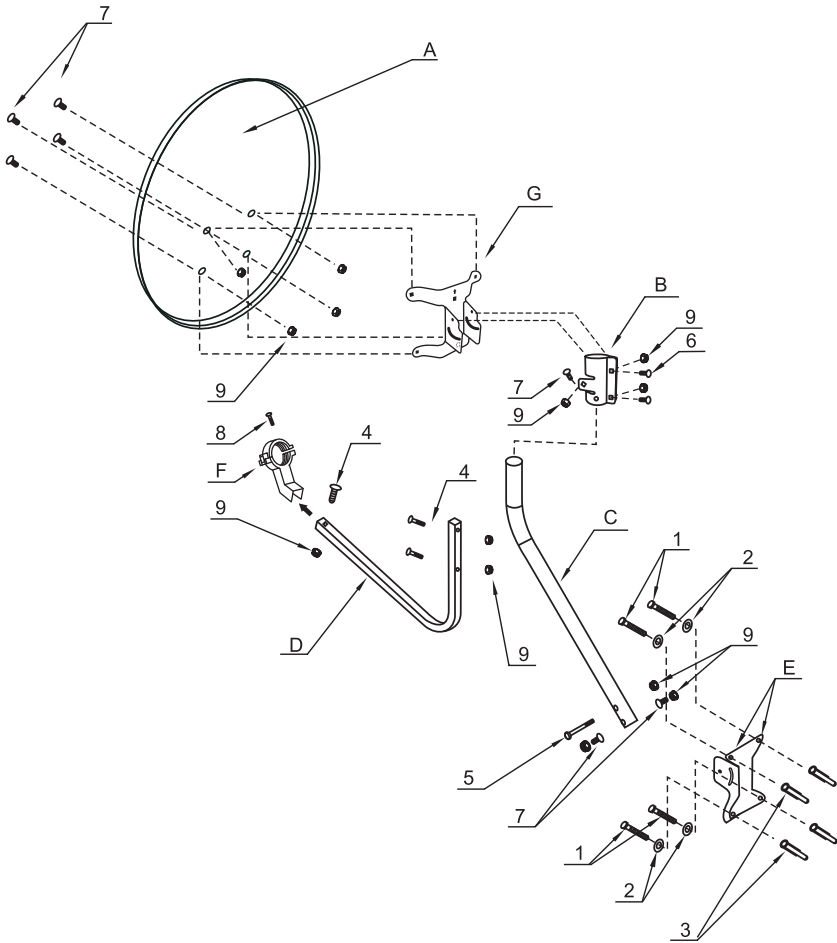


O kit possui as seguintes peças:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
A	1	Refletor
B	1	Abraçadeira
C	1	Mastro
D	1	Cajado
E	1	Suporte de fixação na parede
F	1	Suporte do LNBF
G	1	Suporte traseiro
1	4	Parafuso de fixação na parede
2	4	Arruela lisa
3	4	Bucha plástica
4	3	Parafuso 1/4 30mm
5	2	Parafuso 1/4 45mm
6	2	Parafuso 1/4 20mm
7	8	Parafuso 1/4 12mm
8	1	Parafuso de travamento do suporte do LNBF
9	15	Porca flange 1/4

2


Sequência de Montagem:

- Fazer 4 furos na parede utilizando a base como gabarito.
- Inserir as 4 buchas plásticas.
- Fixar a base na parede com os parafusos e arruelas.

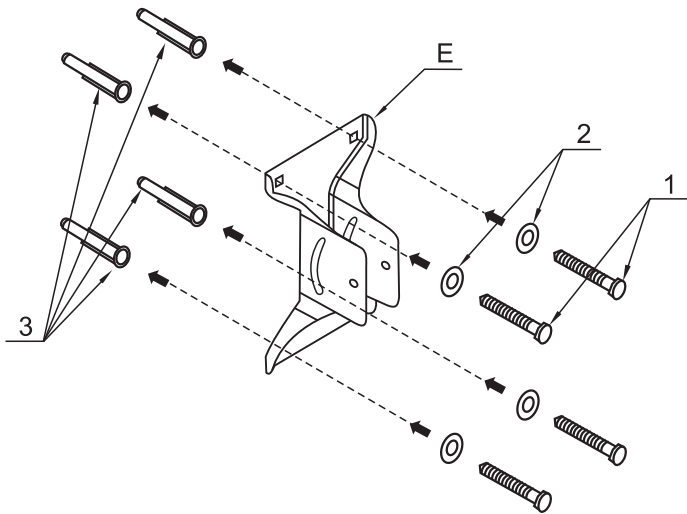


3

- Fixar o mastro do pedestal no acoplador de fixação do suporte fixado na parede.

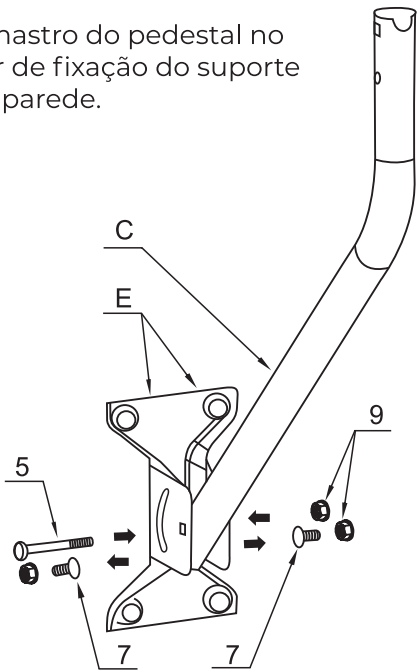


4

- Fixar o cajado do LNBF no suporte traseiro de fixação do refletor.

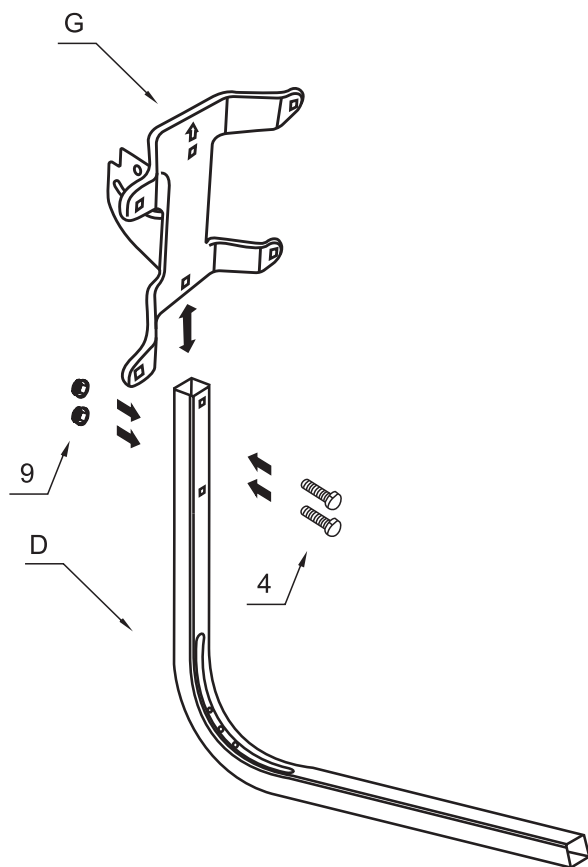


5

- Instalar a abraçadeira no suporte traseiro do refletor e depois fixar no mastro.

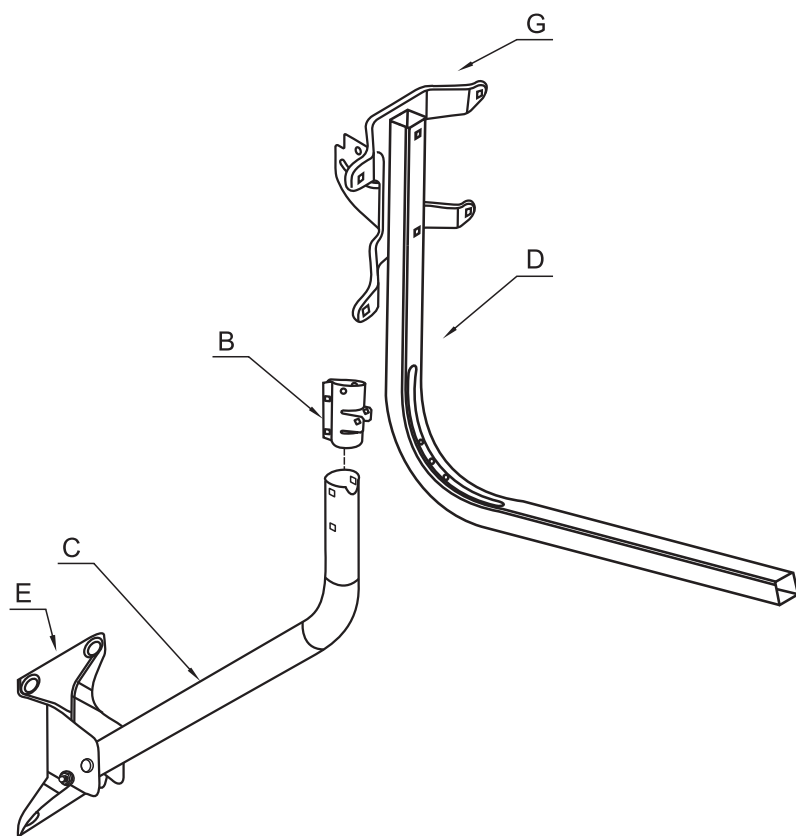


6

- Fixar o suporte plástico do LNBF no cajado.

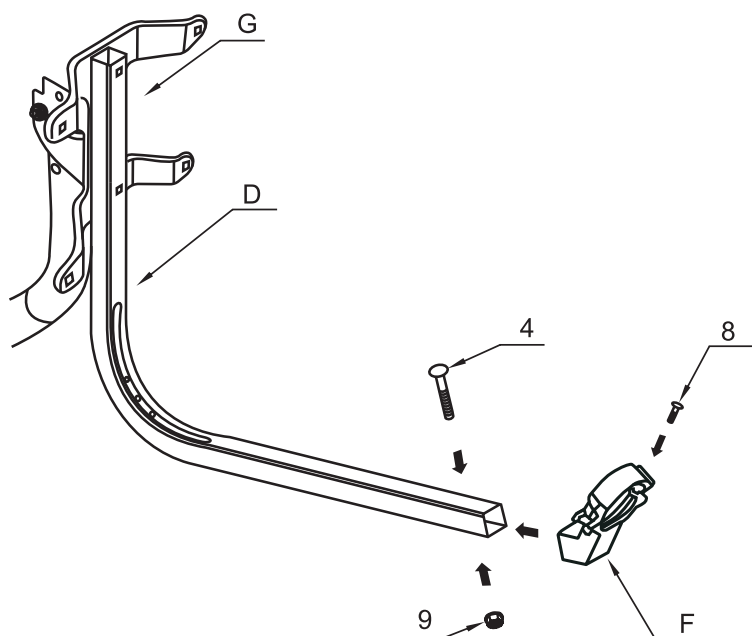


7

- Fixar o refletor no suporte utilizando-se de 4 parafusos na parte frontal combinados.

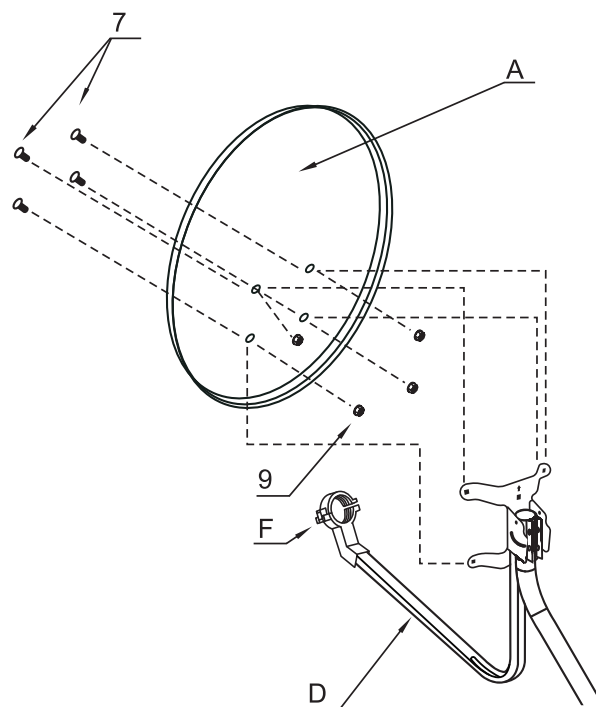

8

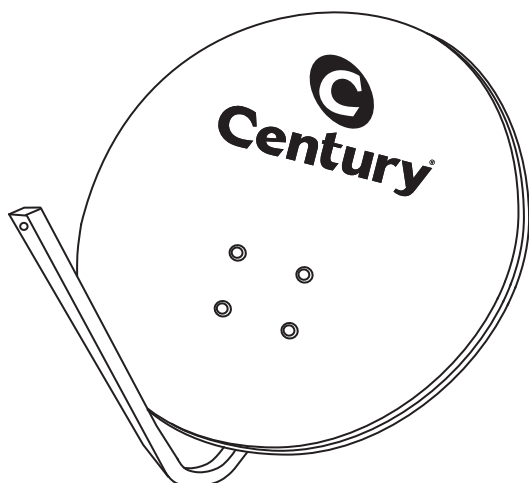

- ▶ Com a antena montada, prepare a base para fixação tanto no solo quanto na parede.

9

- ▶ A antena pode ser fixada no solo (posição figura 1) ou na parede (posição figura 2).

A área de encaixe do refletor da antena tem que estar no prumo (90 graus) em ambas as posições.

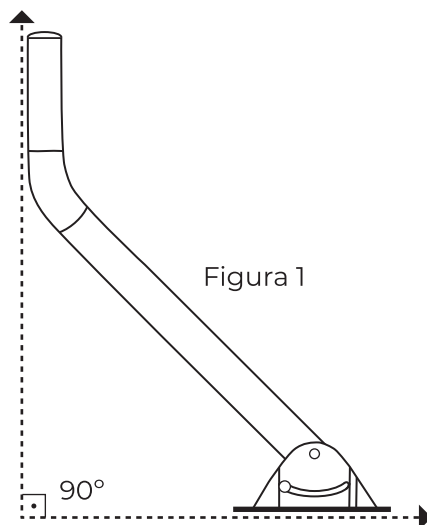


Figura 1



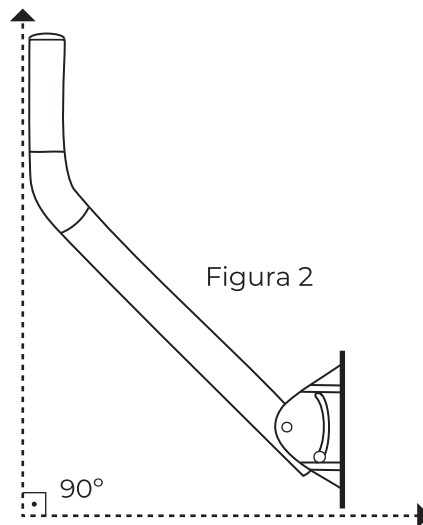


Figura 2


10

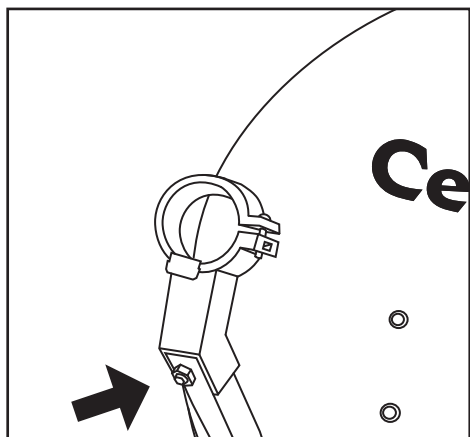


- ▶ Em seguida, fixe o suporte plástico do LNB. Encaixe a peça na ponta do suporte utilizando o parafuso e a porca e aperte.

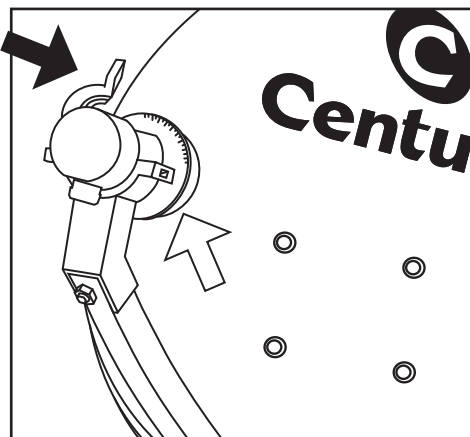

- ▶ Fixe o LNB* na antena. Abra o suporte e posicione a peça com o lado indicado voltado para a antena.
- * LNB vendido separadamente.

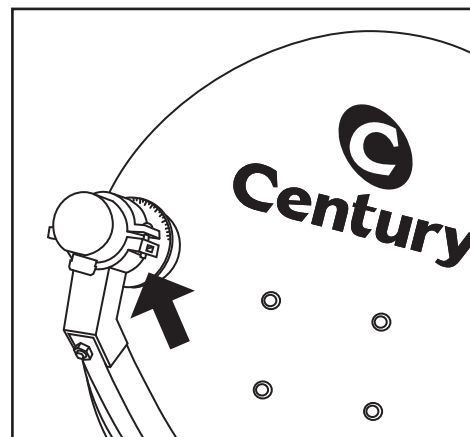

- ▶ Trave o parafuso.

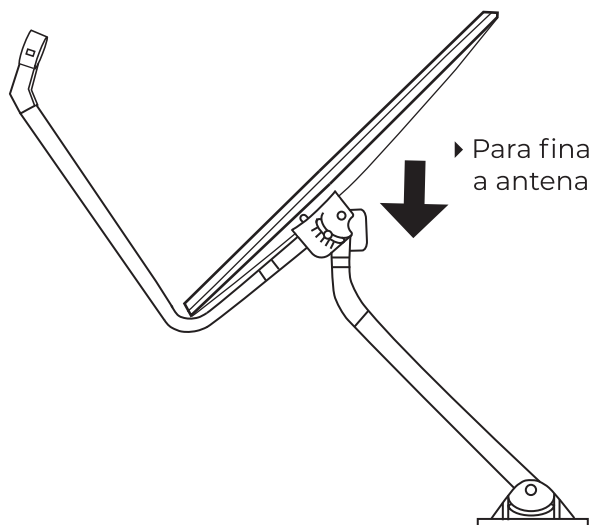

► Para finalizar, encaixe a antena na base.

► ATENÇÃO! Recomendamos o uso de Equipamentos de Proteção Individual adequados para a instalação.



Óculos



Sapatos de Segurança



Luvas



Cinto de Segurança



Antena Ku 60cm

Atenção: Caso a leitura do QR Code pela câmera do seu celular não direcione para o site onde ocorrerá o download, será necessário baixar um leitor de QR Code em sua loja de aplicativos.

► Acesse o manual on-line da antena.

www.centurybr.com.br



O Brasil se liga aqui.

Benefícios

Especificações

Downloads

Diâmetro: 60cm

Frequência de Operação: 10.7 ~ 12.75 GHz

Ganho @ 10,7 GHz: 34.7 dBi

Ganho @ 11,7 GHz: 35.5 dBi

Ganho @ 12,75 GHz: 36 dBi

Largura de Feixe de -3dB: < 2.8°

Isolação de Polarização Cruzada: >20 dB

Temperatura de ruído: 11.7 GHz @ 30° de elevação: 27K

Ângulo Offset: 21°

Relação f/D: 0.60 ± 0,02

Faixa de ajuste de elevação: 30° ~ 360°

Faixa de ajuste de azimute: 360°

Montagem universal: Piso ou parede

Resistência a ventos: 100 Km/h

Sobrevivência a ventos: 140 Km/h

LNBF Century – Qualidade e Estabilidade para sua TV por Satélite



[Benefícios](#) [Especificações](#) [Downloads](#)

Especificações

Freq. Entrada 10,7-12,75 GHz	Freq. Saída 950-2150 MHz
Oscilador Local 9,75/10,6 GHz	Figura de ruído 1.2 dB típico
Ganho 55-70 dB	Saída 1 saída tipo F

LNBF Century – Qualidade e Estabilidade para sua TV por Satélite

Maximize sua recepção de sinal com o LNBF da Century. Desenvolvido com tecnologia avançada, ele garante **excelente redução de ruído**, proporcionando **imagem e som de alta qualidade**, com recepção estável e confiável. É a escolha ideal para quem busca desempenho superior e compatibilidade total com antenas parabólicas.

LNBF Simples

O LNBF Simples (Mono) possui **uma única saída tipo F**, sendo indicado para instalações com **apenas um receptor de TV**. É a solução prática e eficiente para quem deseja qualidade de sinal em um único ponto, com fácil instalação e ótimo custo-benefício.

Indicado para:

- 1 receptor / 1 TV
- Instalações residenciais simples

RECEPTOR

+ De **26 milhões**
de receptores
vendidos em
todo o **Brasil**




Transforme sua TV com os receptores digitais da Century e descubra uma nova forma de assistir seus programas favoritos, com qualidade de imagem e som incomparáveis.

A melhor programação, com a melhor tecnologia ao seu alcance!

Conheça o nosso MidiaBox!

MidiaBox**b7**



Características:

- Compatível com SAT HD Regional e Nova Parabólica
- Tecnologia H265 e DVBS2X
- Ativação com preenchimento automático por QR Code
- Bipe de apontamento da antena
- Sintoniza canais abertos de rádio
- Função sleep
- Permite instalação de LNBF Ku universal e multiponto
- Memória flash de 128 MB
- Multimídia
- Gravador | timeshift

Conteúdo:

- MidiaBox B7
- Controle remoto inteligente
- Cabo HDMI
- Cabo AV
- Fonte externa bivolt 100~240 VAC
- Guia rápido
- 2 pilhas AAA

Especificações:

- Frequência entrada: LNBF: 950 ~ 2150 MHz
- Resolução imagem: Full HD | 1920 x 1080 pixels
- Relação aspecto: 4:3 | 16:9
- Saída de áudio e vídeo: HDMI e AV

CABO

Cabo Coaxial | Série 59

Garanta uma instalação de qualidade com os cabos coaxiais 75 Ohms Century!

Os cabos coaxiais asseguram a integridade da sua conexão em qualquer ambiente.




RG 59 | 15 m

Sinal de TV sem interferências, com desempenho e confiabilidade superiores.

CONECTOR "F" COMP. RG6/ PRO6 20,3MM PROFESSIONAL (AZUL)

F CONNECTOR COMP. RG6/ PRO6 PROFESSIONAL (BLUE)

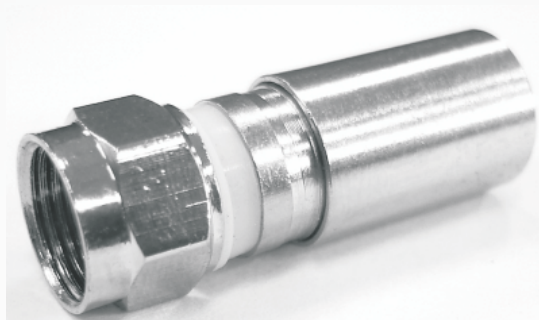

Especificações/ Specifications

CÓDIGO	CNF60012AZ		CODE
Elétricas		Unid./ Unit	Electrical
Faixa de frequência	2~3000	MHz	Frequency range
Perda de inserção	<0,3	dB	Insertion loss
Tensão de trabalho	<2	Volts	Working voltage
Tensão de isolamento	>20	Vrms	Withstand voltage
Faixa de temperatura	>20	°C	Temperature range
Impedância	75	Ohms	Impedance
Mecânicas		Unid./ Unit	Mechanical
Matéria prima	Latão / Brass		Material
Banho	Níquel/ Nickel		Plated
Tipo de cabo	RG6		Cable type
Distância de compressão	21	mm	Compression distance
Tipo de rosca	3/8" UNEF Threading Coupling		Mating type

Administrativo e Assistência Técnica:
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
Condomínio Vale Industrial Paulista
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201
Jardim Califórnia | CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
+55 11 4693-9300
proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade Fabril MG:
Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
CEP 37.600-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
+55 35 3651-3112



www.proeletronic.com.br

