




MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982
APOSTILA AO TÍTULO DE REGISTRO Nº 31725


RAZÃO SOCIAL:	GLÁGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA EIRELI		
CNPJ: 66.260.415/0001-02		VALIDADE: 31/12/2023	
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE CARLOS LUZ, Nº 707, GALPÃO 02 - CEP: 31.230-000, CAIÇARAS, BELO HORIZONTE - MG			
RELAÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS POR PRODUTO CONTROLADO			
08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO			
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS		
1	Colete à Prova de Balas, Nível II, composto por 23 (vinte e três) camadas de fibra balística de tecido Twaron 1050. (ReTEx nº 1499/94, de 08 Jul 94, homologado em 28 Jul 94, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 25 (vinte e cinco) camadas do tecido acima especificado.		
2	Colete à Prova de Balas, Nível II, composto por 31 (trinta e uma) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx nº 1639/98, de 04 Nov 98, homologado em 10 Nov 98, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 (trinta e quatro) camadas do tecido acima especificado.		
3	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx nº 1648/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.		
4	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, composto por 37 (trinta e sete) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx nº 1649/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 41 (quarenta e um) camadas do tecido acima especificado.		
5	Colete à Prova de Balas, Nível II, composto por 23 (vinte e três) camadas de tecido de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704 (ReTEx nº 1650/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 25 (vinte e cinco) camadas do tecido acima especificado.		
6	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 19 (dezenove) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx nº 1651/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 21 (vinte e uma) camadas do tecido acima especificado.		



08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
7	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, composto por 32 (trinta e dois) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo- 704. (ReTEx nº 1652/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 35 (trinta e cinco) camadas do tecido acima especificado.
8	Colete à Prova de Balas Feminino, Nível II, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo- 704. (ReTEx nº 1665/98, de 16 Dez 98, homologado em 31 Mar 99, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.
9	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx nº 1671/99, de 08 Nov 99, homologado em 07 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.
10	Protetor Glúteo à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75 (ReTEx nº 1672/99, de 08 Nov 99, homologado em 07 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.
11	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível II-A, composto por 21 (vinte e uma) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx nº 1668/99, de 08 Nov 99, homologado em 07 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 23 (vinte e três) camadas do tecido acima especificado.
12	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível II, composto por 25 (vinte e cinco) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx nº 1673/99, de 08 Nov 99, homologado em 07 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 27 (vinte e sete) camadas do tecido acima especificado.
13	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível II, composto por 31 (trinta e um) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75 (ReTEx nº 1674/99, de 18 Nov 99, homologado em 10 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 34 (trinta e quatro) camadas do tecido acima especificado.
14	Protetor Glúteo à Prova de Balas, Nível II, composto por 31 (trinta e um) camadas de fibra balística de tecido Dyneema UD-75. (ReTEx nº 1675/99, de 18 Nov 99, homologado em 10 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 34 (trinta e quatro) camadas do tecido acima especificado.
15	Protetor Pélvico à Prova de Balas, Nível III-A, composto por 35 (trinta e cinco) camadas de fibra balística de tecido Kevlar 129 Estilo-704. (ReTEx nº 1676/99, de 18 Nov 99, homologado em 10 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 38 (trinta e oito) camadas do tecido acima especificado.
16	Protetor Glúteo à Prova de Balas, Nível III-A, composto por 37 (trinta e sete) camadas de fibra balística de tecido Dyneema ? UD-75. (ReTEx nº 1678/99, de 108 Nov 99, homologado em 10 Fev 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 41 (quarenta e uma) camadas do tecido acima especificado.



08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
17	Colete à Prova de Balas nível II, modelo GB-2, composto por 17 (dezessete) camadas superpostas de tecido balístico KEVLAR 129, com densidade de área de 280 g/m ² (ReTEx n° 1791/02, de 23 Mai 02, homologado em 10 Jun 02, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 19 (dezenove) camadas do tecido acima especificado.
18	Colete à Prova de Balas nível III-A, modelo GB-3, composto por 23 (vinte e três) camadas superpostas de tecido balístico KEVLAR 129, com densidade de área de 280 g/m ² . (ReTEx n° 1792, de 23 Mai 02, homologado em 10 Jun 02, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 25 (vinte e cinco) camadas do tecido acima especificado.
19	Colete à Prova de Balas nível II-A, modelo GB-4, composto por 14 (quatorze) camadas de tecido balístico KEVLAR 129 HT, com densidade de área de 280 g/m ² (ReTEx n° 1871/03, de 19 Ago 03, homologado em 01 Set 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 15 (quinze) camadas do tecido acima especificado.
20	Colete à Prova de Balas nível II, modelo GB-5, composto por 18 (dezoito) camadas de tecido balístico Goldflex, com densidade de área de 235 g/m ² . (ReTEx n° 1872/03, de 19 Ago 03, homologado em 01 Set 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 20 (vinte) camadas do tecido acima especificado.
21	Colete à Prova de Balas nível III-A, modelo GB-6, composto por 24 (vinte e quatro) camadas de tecido balístico Goldflex, com densidade de área de 235 g/m ² . (ReTEx n° 1873/03, de 19 Ago 03, homologado em 01 Set 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas do tecido acima especificado.
22	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 15, composto com 36 (trinta e seis) camadas de tecido balístico Dyneema UD Estilo SB31, com densidade de área de 135 g/cm ² . (ReTEx n° 1900/03, de 27 Nov 03, homologado em 27 Nov 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 40 (quarenta) camadas do tecido acima especificado.
23	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 14, composto com 36 (trinta e seis) camadas de tecido balístico Dyneema UD Estilo SB21, com densidade de área de 155 g/cm ² . (ReTEx n° 1893/03, de 31 Out 03, homologado em 31 Out 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 40 (quarenta) camadas do tecido acima especificado.
24	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 16, composto com 30 (trinta) camadas de tecido balístico Dyneema UD Estilo SB21, com densidade de área de 155 g/cm ² . (ReTEx n° 1891/03, de 31 Out 03, homologado em 31 Out 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 (quarenta) camadas do tecido acima especificado.
25	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 10, composto com 30 (trinta) camadas de tecido balístico Dyneema UD Estilo SB31, com densidade de área de 135 g/cm ² . (ReTEx n° 1892/03, de 31 Out 03, homologado em 31 Out 03, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 (quarenta) camadas do tecido acima especificado.




08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
26	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 22/05, composto com 18 (dezoito) camadas de tecido Goldflex, feito de camadas de tecido de aramida, unilateral, interpostos em ângulo de 90°, prensado em filme termoplástico, com gramatura de 232 g/m². (ReTEx nº 2049/05, de 27 Jun 05, homologado em 29 Jun 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 020/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 20 (vinte) camadas do tecido acima especificado.
27	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 19/05, composto com 22 (vinte e duas) camadas de tecido de aramida kevlar 129HT, estilo 720. (ReTEx nº 2050/05, de 27 Jun 05, homologado em 29 Jun 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 021/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 24 (vinte e quatro) camadas do tecido acima especificado.
28	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 31/05, composto com 22 (vinte e duas) camadas de tecido Artec, composto de fibras de aramida, com gramatura 155 g/m². (ReTEx nº 2051/05, de 29 Jun 05, homologado em 30 Jun 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 022/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 24 (vinte e quatro) camadas do tecido acima especificado.
29	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 20/05, composto com 30 (trinta) camadas de tecido kevlar 129HT, estilo 720. (ReTEx nº 2052/05, de 29 Jun 05, homologado em 30 Jun 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 023/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 (trinta e três) camadas do tecido acima especificado.
30	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 11, composto com 28 (vinte e oito) camadas de tecido balístico Kevlar 129 HT, sendo 11 (onze) camadas de tecido 363 e 17 (dezesete) camadas de tecido 436. (ReTEx nº 1981/04, de 16 Jul 04, homologado em 12 Ago 05, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 31 (trinta e uma) camadas do tecido acima especificado.
31	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 12, composto com 35 (trinta e cinco) camadas de tecido balístico Kevlar 129 HT, sendo 15 (quinze) camadas de tecido 363 e 20 (vinte) camadas de tecido 436. (ReTEx nº 1987/04, de 11 Ago 04, homologado em 17 Ago 04, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 39 (trinta e nove) camadas do tecido acima especificado.
32	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 21/05, c/ painel de 26 (vinte e seis) camadas de tecido "Goldflex", feito de camadas de tecido aramida, unilateral, interpostos em ângulo de 90°, prensado em filme termoplástico. (ReTEx nº 2054/05, de 04 Jul 05, homologado em 06 Jul 05, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 024/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Tecido c/ gramatura de 232 g/m². Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 29 (vinte e nove) camadas do tecido acima especificado.
33	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 30/05, c/ painel balístico de 31 camadas, sendo 14 (quatorze) de tecido "Artec", 5 (cinco) de tecido "Goldflex", 11 (onze) de tecido "Artec" e 1 (uma) placa semi-rígida de aramida Kevlar. (ReTEx nº 2055/05, de 04 Jul 05, homologado em 06 Jul 05, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 34 (trinta e quatro) camadas dos tecidos acima especificados.


08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
34	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, Modelo GB 32/06, c/ painel composto de 15 (quinze) camadas de tecido "Goldflex". Tecido com gramatura de 232 g/m ² . (ReTEx nº 2105/06, de 08 Jun 06, homologado em 09 Jun 06, pelo CAEx e Relatório de Colaboração Técnica nº 025/07, referente aos testes V50, de 18 Jun 07). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 17(dezessete) camadas do tecido acima especificado.
35	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 36/07, composto de 23 (vinte e três) camadas de tecido Kevlar Estilo S731, gramatura de 281 g/m ² , fabricado pela Du Pont do Brasil, com fio Kevlar 129 - 1000 denier, tipo Aramida, 1000 denier. (ReTEx nº 2225/07, de 06 Set 07, homologado em 10 Set 07, pelo DCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 25 (vinte e cinco) camadas do tecido acima especificado
37	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB 39/07, composto com 40 (quarenta) camadas de tecido Spectra Shield SA 1211. (ReTEx nº 2310/08, de 29 Abr 08, homologado em 30 Abr 08, pela DCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 44 (quarenta e quatro) camadas do tecido acima especificado
38	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB 40/07, composto com 51 (cinquenta e uma) camadas de tecido Spectra Shield SA 1211. (ReTEx nº 2300/08, de 08 Abr 08, homologado em 10 Abr 08, pela DCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 55 (cinquenta e cinco) camadas do tecido acima especificado
39	Colete à prova de Balas, Nível II-A, Modelo GB45/09. Com 15 camadas de Tecido composto de fibra balística KEVLAR 129 HT. (ReTEx nº 2433/09, de 28 Ago 09, homologado em 15 Set 09, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 16 camadas do tecido acima especificado.
40	Colete à prova de Balas, Nível II, Modelo GB51/09. Com 27 camadas de Tecido Kevlar S706 com hidrorrepelente (ReTEx nº 2465/09, de 14 Out 09, homologado em 16 Out 09, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 29 camadas do tecido acima especificado.
41	Colete à prova de Balas, Nível III-A, Modelo GB52/09. Com 11 camadas, sendo 10 de Tecido Kevlar XP S102 e 01 camada de E.V.A. com densidade de 200 gm ² e 5mm de espessura. (ReTEx nº 2466/09, de 15 Out 09, homologado em 21 Out 09, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 camadas do tecido acima especificado.
42	Colete Multiameaças à prova de Estocadas e Balístico (Colete à prova de Objetos perfurantes e balístico), Nível II (NIJ STD 0101.04) e Nível 2 (NIJ STD 011500), Modelo GB48/09. (ReTEx nº 2515/10, de 08 Mar 10, homologado em 08 Mar 10, pelo CAEx). fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 17 camadas de tecido Kevlar Estilo S779 e fio Kevlar 159-200 denier.
43	Colete à prova de balas, Nível II, modelo GB58/10, composto de 08 (oito) camadas de tecido de aramida marca Kevlar XP Estilo S102. (ReTEx nº 2538/10, de 21 MAIO 10, homologado em 21 MAIO 10, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 9 (nove) camadas do tecido acima especificado.
44	Colete à prova de Balas,nível III-A,modelo GB71/11, constituído 34 camadas de tecido composto fibre balística Kevlar X300, estilo S623XGR, com gramatura de 160 g/m ² (ReTEx nº 2721/11, de 23 Jan 12, homologado em 23 Jan 12, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 37 camadas do tecido acima especificado.




08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
45	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo GB74/12, composto por 30 (trinta) camadas de tecido Gold Schield GA 2010, gramatura de 145 g/m ² , fabricado pela Honeywell Inc (ReTEx nº 2809/13, de 2 Jan 13, homologado em 2 Jan 13, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 33 camadas do tecido acima especificado
46	Colete a Prova de Balas Nível II-A, modelo GB 14/14, colete e constituídos por duas partes (frontal e dorsal), os painéis são constituídos por 29 (vinte e nove) camadas de tecido de Kevlar ESTILO S706. ReTEx 2964/14, de 18 Jul 14, homologado em 21 Jul 14, pelo CAEx Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 32 (trinta e duas) camadas do tecido acima especificado.
47	Colete a Prova de Balas Nível II, modelo GB 85/14, colete e constituído por duas partes (frontal e dorsal), os painéis são constituídos por 38 (trinta e oito) camadas de tecido Gold Shield GN 2118, fio Kevlar K-129. ReTEx 2978/14, de 30 Set 14, homologado em 01 Out 14, pelo CAEx Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 42 (quarenta e duas) camadas do tecido acima especificado.
48	Colete a Prova de Balas Nível III-A modelo GB 90/15, composto por 02 painéis balísticos frontais e 01 (um) dorsal, construídos por 05 (cinco) camadas de tecido balístico Aramida Kevlar XP S102 de 480 à 520 g/m ² e 30 (trinta) camadas de fibras unidirecionais de SPECTRA SHIELD SA 1211 de 85 à 105 g/m ² . (ReTEx nº 3028/15, de 23 Nov 15, homologado em 30 Nov 15, pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 38 (trinta e oito) camadas do tecido acima especificado.
49	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB111/16, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 5 (cinco) camadas de não tecido polietileno (Dyneema SB51 ASP), com gramatura de 246 g/m ² a 260 g/m ² ; * 4 (quatro) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB71 ASP), com gramatura de 185 g/m ² a 285 g/m ² ; e * 13 (treze) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB51 ASP), com gramatura de 246 g/m ² a 260 g/m ² . (ReTEx nº 3147/17, de 11 Set 17, homologado em 14 Set 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 23 (vinte e três) camadas acima especificado.
50	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB110/16, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 12 (doze) camadas de não tecido polietileno (Dyneema SB115), com gramatura de 75 g/m ² a 84 g/m ² ; * 6 (seis) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB117), com gramatura de 208 g/m ² a 224 g/m ² ; e * 29 (vinte e nove) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB115), com gramatura de 75 g/m ² a 84 g/m ² . (ReTEx nº 3150/17, de 11 Set 17, homologado em 14 Set 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 50 (cinquenta) camadas acima especificado.
51	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB111/16, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 5 (cinco) camadas de não tecido polietileno (Dyneema SB51 ASP), com gramatura de 246 g/m ² a 260 g/m ² ; * 4 (quatro) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB71 ASP), com gramatura de 185 g/m ² a 285 g/m ² ; e * 13 (treze) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB51 ASP), com gramatura de 246 g/m ² a 260 g/m ² . (ReTEx nº 3147/17, de 11 Set 17, homologado em 14 Set 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 46 (quarenta e seis) camadas acima especificado.



08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
52	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB110/16, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 12 (doze) camadas de não tecido polietileno (Dyneema SB115), com gramatura de 75 g/m² a 84 g/m²; * 6 (seis) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB117), com gramatura de 208 g/m² a 224 g/m²; e * 29 (vinte e nove) camadas de não tecido de polietileno (Dyneema SB115), com gramatura de 75 g/m² a 84 g/m². (ReTEx n° 3150/17, de 11 Set 17, homologado em 14 Set 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 100 (cem) camadas acima especificado.
53	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB119/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 10 (dez) camadas de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103), com gramatura de 510 g/m² ± 20 g/m²; * 1 (uma) camada de manta de polietileno (nome comercial Manta de Polietileno), com gramatura de 22 kg/m³ ± 3 kg/m³; e * 1 (uma) camada de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103), com gramatura de 510 g/m² ± 20 g/m². (ReTEx n° 3159/17, de 23 Out 17, homologado em 26 Out 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 (treze) camadas acima especificadas.
54	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD-0101.04), Modelo GB117/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 8 (oito) camadas de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103), com gramatura de 510 g/m² ± 20 g/m²; * 1 (uma) camada de manta de polietileno (nome comercial Manta de Polietileno), com gramatura de 22 kg/m³ ± 3 kg/m³; e * 1 (uma) camada de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103), com gramatura de 510 g/m² ± 20 g/m². (ReTEx n° 3165/17, de 31 Out 17, homologado em 6 Nov 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 10 (dez) camadas acima especificadas.
55	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD-0101.04), Modelo GB115/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 40 (quarenta) camadas de não tecido de aramida (nome comercial Twaron LFT UD25), com gramatura de 112 g/m² ± 6 g/m². O fio utilizado na costura é de aramida (nome comercial Kevlar KM2) (ReTEx n° 3166/17, de 26 Out 17, homologado em 6 Nov 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 44 (quarenta e quatro) camadas acima especificadas.
56	Colete à Prova de Balas, Nível II (NIJ STD 0101.04), Modelo GB116/17, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balístico são constituídos por: * 19 (dezenove) camadas de tecido de aramida (nome comercial Twaron T717/2). com gramatura de 280 g/m² ± 5 g/m². (ReTEx n° 3168/17, de 8 Nov 17, homologado em de 16 Nov 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 20 (vinte) camadas acima especificadas
57	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD 0101.04), Modelo GB114/17, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 15 (quinze) camadas de tecido de aramida (nome comercial Twaron T717/2), com gramatura de 280 g/m² ± 5 g/m². (ReTEx n° 3190/17, de 13 Dez 17, homologado em 6 Nov 17, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 16 (dezesseis) camadas acima especificadas



08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
58	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD 0101.04 VER A), Modelo GB120/17, composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 66 (sessenta e seis) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SA-1211), com gramatura de $95 \text{ g/m}^2 \pm 10 \text{ g/m}^2$. A capa suporte do colete, visando a oferecer fluatibilidade positiva, possui: * 8 (oito) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na capa frontal do colete; * 1 (uma) camadas de manta expandida de polietileno, inserida na capa dorsal do colete; * 11 (onze) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na gola do colete; e * 8 (oito) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na lateral estabilizadora do colete. Ressalta-se que a fluatibilidade positiva do colete não foi verificada por este Centro de Avaliação. (ReTex nº 3220/18, de 12 Mar 18; homologado em 21 Mar 18, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 72 (setenta e duas) camadas de não tecido de polietileno. Essa quantidade não leva em conta a capa suporte do colete.
59	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD 0101.04), Modelo GB123/17. (ReTex nº 3386/19, de 15 OUT 19, homologado em 24 OUT 19, pelo DCT) Composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 56 (cinquenta e seis) camadas de não-tecido de Polietileno (nome comercial SPECTRA SHIELD SA-1211, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura de $95 \text{ g/m}^2 \pm 10 \text{ g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas, fabricado pela empresa Stamp Spumas), com densidade de 100 kg/m^3 à 140 kg/m^3. Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 61 (sessenta e duas) camadas de não tecido de polietileno e 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno.
60	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB127/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 11 (onze) camadas de não tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103, fabricado pela empresa DuPont) com gramatura de $510 \pm 20 \text{ g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno (PEBD) e etileno acetato de vinila (EVA), fabricado pela empresa Stamp Spumas) com densidade $120 \text{ kg/m}^3 \pm 20 \text{ kg/m}^3$. (ReTex nº 3445/21, de 11 FEV 21, homologado em 3 MAR 21, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 (treze) camadas acima, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
61	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04), Modelo GB2001, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: * 9 (nove) camadas de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP K520, fabricado pela empresa DuPont) com gramatura de $525,0 \pm 15,0 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno (PEBD) e etileno acetato de vinila (EVA), fabricado pela empresa Stamp Spumas) com densidade $120 \pm 20 \text{ kg/m}^3$; e 1 (uma) camada de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP K520, fabricado pela empresa DuPont) com gramatura de $525,0 \pm 15,0 \text{ g/m}^2$. (ReTex nº 3505/2021, de 9 SET 21, homologado em 23 SET 21, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 11 (onze) camadas acima, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
62	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção IIA, Modelo GB134/19. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 25 (vinte e cinco) camadas do tecido de polietileno (nome comercial WB672S POLYETHYLENE NONWOVEN, fabricado pela empresa Beijing), com gramatura 125 g/m^2 com $\pm 8 \text{ g/m}^2$ de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex® TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título de 770 Dtex – 700 Denier; e * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas, com densidade de 100 kg/m^3 à 140 kg/m^3. (Certificado de Conformidade nº PCE 563.002/21 de 14 DEZ 21 e revisado em 23 FEV 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 19 ao BI Nr 19/2022, da DFPC, em 10 MAR 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.




08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
63	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção IIIA, Modelo GB 2009. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 45 (quarenta e cinco) camadas do tecido de polietileno (nome comercial WB672S POLYETHYLENE NONWOVEN, fabricado pela empresa Beijing), com gramatura 125 g/m² com ± 8 g/m² de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex® TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título de 770 Dtex – 700 Denier. (Certificado de Conformidade nº PCE 563.003/21 de 14 DEZ 21 e revisado em 23 FEV 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 19 ao BI Nr 19/2022, da DFPC, em 10 MAR 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
64	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção IIIA, Modelo GB2002. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 22 (vinte e duas) camadas do tecido de polietileno (nome comercial U730, fabricado pela empresa Barrday), com gramatura 167 g/m² à 187 g/m²; * 1 (um) camada do tecido de laminado (nome comercial 1012 BAR 1500D 1X1 63in LM 2L LAMINADO(TM), fabricado pela empresa Barrday), com gramatura 498 g/m² à 566 g/m²; e * 06 (seis) camadas do tecido de polietileno (nome comercial U730, fabricado pela empresa Barrday), com gramatura 167 g/m² à 187 g/m². (Certificado de Conformidade nº PCE 563.001/21 de 14 DEZ 21 e revisado em 23 FEV 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 19 ao BI Nr 19/2022, da DFPC, em 10 MAR 22) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 11 (onze) camadas acima, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
65	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD-0101.04 Rev A), Modelo GB130/19, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 16 (dezesesseis) camadas de tecido de aramida (nome comercial Kevlar FA k190G, fabricado pela a empresa DuPont), com gramatura de $185 \pm 9,0$ g/m²; e * 2 (duas) camadas de tecido de poliéster (nome comercial K-FLEX, fabricado pela a empresa Têxtil Assef Maluf), com gramatura de $516,0 \pm 26,0$ g/m². (ReTEx nº 3545/22, de 16 FEV 22, homologado em 24 FEV 22, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
66	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção IIIA, Modelo GB 2012. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 11 (onze) camadas do não tecido de aramida (nome comercial KEVLAR XP S103, fabricado pela empresa Dupont), com gramatura 510 g/m² com ± 20 g/m² de variação; e * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas, fabricado pela empresa Stamp Spumas, com densidade de 100 kg/m³ à 140 kg/m³. (Certificado de Conformidade nº 563.001/22 de 29 ABR 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 40 ao BI Nr 40/2022, da DFPC, em 26 MAIO 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
67	Colete à Prova de Balas Nível de Proteção III-A, Segundo a Norma NIJ STANDARD 0101.04 REV A, Modelo GB2005, Composto por 01 (um) painel balístico frontal e 01 (um) painel balístico dorsal, e esses painéis balísticos são constituídos por: *10 (Dez) camadas do não tecido de aramida* (nome comercial KEVLAR® XP K520, fabricado pela empresa Dupont), com gramatura 525 g/m² com ± 15 g/m² de variação; * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas, com densidade de 100 kg/m³ à 140 kg/m³; e * 01 (uma) camada do não tecido de aramida* (nome comercial KEVLAR® XP K520, fabricado pela empresa Dupont), com gramatura 525 g/m² com ± 15 g/m² de variação. (Certificado de Conformidade nº PCE-018-2022-05, 30 JUN 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 67 ao BI Nr 67/2022 da DFPC em 6 SET 2022) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.



08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
68	Colete à Prova de Balas Nível de Proteção III-A, segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 REV A, Modelo GB2011, o Colete à prova de balas é constituído, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 42 (quarenta e duas) camadas do tecido de polietileno (nome comercial WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN, fabricado pela empresa Beijing), com gramatura 120 g/m² com ± 5 g/m² de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido WB672S POLYETHYLENE NONWOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título de 770 Dtex – 700 Denier. (Certificado de Conformidade nº PCE-058-2022-03, 13 OUT 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 80 ao BI Nr 80/2022 da DFPC em 20 OUT 2022) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006
69	Colete balístico de uso permitido, nível de proteção II, segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 REV. A, Modelo GB2015, o Colete à prova de balas é constituído, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 34 (trinta e quatro) camadas do tecido de polietileno (nome comercial WB672S POLYETHYLENE NON-WOVEN, fabricado pela empresa Beijing), com gramatura 120 g/m² com ± 5 g/m² de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido WB672S POLYETHYLENE NONWOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título de 770 Dtex – 700 Denier. (Certificado de Conformidade nº PCE-058-2022-04, 13 OUT 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 80 ao BI Nr 80/2022 da DFPC em 20 OUT 2022) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
70	Colete Balístico de Uso Permitido, Nível de Proteção Nível III-A, segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 REV A, Modelo GB2004, o Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: 1 (um) camada do feltro de aramida CoreMatrix fabricado pela empresa Dupont; e * 47 (quarenta e sete) camadas do não tecido de polietileno Dyneema fabricado pela empresa DSM. (Certificado de Conformidade nº PCE-058-2022-02, 16 NOV 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no BI Nr 93 ao BI Nr 93/2022 da DFPC em 8 DEZ 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
71	Colete Balístico de Uso Permitido, Nível de Proteção Nível III-A, segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 REV A, Modelo GB2008, o Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 5 (cinco) camadas do tecido multiaxial KEVLAR XP K520, fabricado pela empresa Dupont; * 6 (seis) camadas do tecido multiaxial KEVLAR XP K520, fabricado pela empresa Dupont; e * 1 (uma) camada de espuma flexível de Polietileno (nome comercial Espuma Flexível de Polietileno (PEBD) e etileno acetado de vinila (EVA), expandidos e de células fechadas. (Certificado de Conformidade nº PCE-058-2022-01, 16 NOV 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no BI Nr 93 ao BI Nr 93/2022 da DFPC em 8 DEZ 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006
72	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção II-A, Modelo GB132/19. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: *25 (vinte e cinco) camadas do tecido de polietileno (nome comercial W2672S POLYETHYLENE NON-WOVEN, fabricado pela empresa Beijing Tongyizhong), com gramatura 125 g/m² com ± 8 g/m² de variação. A fibra de polietileno (nome comercial Doyentrontex® TM37 700D) utilizada na confecção do Tecido W2672S POLYETHYLENE NON-WOVEN é fabricado pela Beijing e tem o título da fibra de 770 Dtex – 700 Denier. (Certificado de Conformidade nº PCE-105-2023-01 de 2 MAIO 23, emitido pelo ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 47 ao BI Nr 47/2023, da DFPC, em 27 JUN 23) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
73	Colete à Prova de Balas, Nível de Proteção III-A, Modelo GB2016. Colete a prova de Balas composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos, da seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: *1 (uma) camada de feltro de aramida CoreMatrix, fabricado pela empresa Dupont; * 4 (quatro) camadas de não tecido de polietileno Dyneema SB117, fabricado pela empresa DSM; e * 34 (trinta e quatro) camadas de não tecido de polietileno Dyneema SB252, fabricado pela a empresa DSM. (Certificado de Conformidade nº PCE-105-2023-03 de 22 JUN 23, emitido pelo ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 47 ao BI Nr 47/2023, da DFPC, em 27 JUN 23) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Colete à Prova de Balas, Nível III, composto por 31 (trinta e uma) camadas de fibra balística de tecido Kevlar T-713. (ReTEx nº 1540/95, de 23 Nov 95, homologado em 26 Mar 96, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 34 (trinta e quatro) camadas do tecido acima especificado.
2	Colete à Prova de Balas Nível III; composto por Colete Nível III-A, com 37 (trinta e sete) camadas fibra balística de tecido Dyneema UD-75 e Placa Balística Nível III, com 178 (cento e setenta e oito) camadas prensadas de tecido balístico Dyneema UD-75. (ReTEx nº 1693/00, de 06 Set 00, homologado em 16 Out 00, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 41 (quarenta e uma) camadas do tecido Dyneema UD-75 e mesma Placa Balística.
3	Placa balística, Nível III, Modelo GB 18/05, placa balística monolítica, composta de camada cerâmica de 9 mm de espessura, prensada com 10 camadas de tecido aramida Kevlar estilo 745, com espessura total de 14 mm e raio de curvatura de 40 mm. (ReTEx nº 2061/05, de 29 Ago 05, homologado em 31 Ago 05, pelo CAEx).
4	Placa balística, Nível III, Modelo GB 28/05, placa balística monolítica, composta de 48(quarenta e oito) camadas de Polietileno Dyneema HB, prensadas em alta temperatura, com espessura total medida de 19,60 mm e raio de curvatura de 400 mm. (ReTEx nº 2072/05, de 25 Nov 05, homologado em 28 Nov 05, pelo CAEx).
5	Placa balística, Nível IV, Modelo GB 23/05, placa balística monolítica, composta de camada cerâmica de 9 mm de espessura, prensada com 15 camadas de tecido aramida Kevlar, estilo 745. (ReTEx nº 2101/06, de 15 Maio 06, homologado em 15 Maio 05, pelo CAEx).
6	Placa balística, Nível III, Modelo GB 34/07, composta de camada de 72 (setenta e duas) camadas de Dyneema HB 260 g/m² e uma camada de espuma antitrauma, fabricada pela MKU PVT LTD, espessura 30 mm + 5 %, massa 1,600 kg + 5 %, dimensões 255mm x 305 mm. (ReTEx nº 2213/07, de 27 Ago 07, homologado em 28 Ago 07, pelo CAEx).
7	Colete à prova de Balas, Nível III, Modelo GB 44/08 (Painel Balístico, Nível III-A, Modelo GB 42/07 e Placa Balística, Nível III, Modelo GB 44/08)com 51 (cinquenta e uma) camadas de Spectra Shil SA 1211, conforme memorial Descritivo. (ReTEx nº 2301/08, de 28 Mar 08, homologado em 28 Mar 08, pelo CAEx). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 56(cinquenta e seis) camadas do tecido acima especificado.
8	Placa Balística, Nível III, Modelo GB60/10. Composta de 75 camadas de SPECTRA SR 3124 composto de fibras unidirecionais de polietileno impregnados com resina e 02 espumas de 05 mm na ultima camada. (ReTEx nº 2587/10, de 30 Ago 10, homologado em 30 Ago 10, pelo CAEx).

08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
9	Colete a prova de balas, Nível III, Modelo GB61/10, composto com 25 camadas de tecido Kevlar S731 GR e Placa Balística GB61/10 composta de 55 camadas de compósito SPECTRA SCHIELD SR 3124. (ReTEx n° 2586/10, de 24 Ago 10, homologado em 24 Ago 10, pelo CAEx). autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 27 camadas do tecido acima especificado.
10	Colete à prova de balas, Nível III, Modelo GB64/10, composto com 10 camadas de tecido Kevlar Estilo S102 e Placa Balística GB64/10 composta de 55 camadas de compósito SPECTRA SCHIELD SR 3124. (ReTEx n° 2591/10, de 15 Set 10, homologado em 15 Set 10, pelo CAEx). autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 11 camadas do tecido acima especificado.
11	Protetor Lateral, nível III, modelo GB66/11, constituído de 75 camadas de Spectra 257 g/m ² e placa balística Spectra Schield SR 3124 (ReTEx n° 2712/11, de 31 out 11, homologado em 31 Out 11, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 82 camadas do tecido acima especificado.
12	Protetor Pélvico, nível III, modelo GB67/11, constituído de 75 camadas de Spectra 257 g/m ² e placa balística Spectra Schield SR 3124 (ReTEx n° 2713/11, de 31 out 11, homologado em 31 Out 11, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 82 camadas do tecido acima especificado.
13	Colete à prova de Balas, nível III, modelo GB70/11, constituído de painel balístico III-A, modelo GB69/11 com 26 camadas de Polietileno Spectra Shield SA 3118, gramatura 177g/m ² e placa balística, nível III GB70/11, 55 camadas Polietileno Spectra S13124 (ReTEx n° 2720/11, de 23 Jan 12, homologado em 23 Jan 12, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 29 camadas do tecido acima especificado.
14	Colete à Prova de Balas Nível III (NIJ STD 0101.04), modelo GB 91/15, composto por 1 (uma) placa balística e 2 (dois) painel balístico frontais bipartido modelo GB90/15 nível III-A, 1 (uma) placa balística e 1 (uma) painel balístico dorsal. ReTEx 3029/15, de 25 Nov 15, homologado em 30 Nov 15, pelo CAEx Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 38 (trinta e oito) camada acima especificado.
15	Colete à Prova de Balas, Nível III (NIJ STD-0101.04 REV A), GB120A/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal, 1 (um) painel balístico dorsal, 1 (uma) placa balística frontal cursa e 1 (uma) placa balística dorsal plana. Os painéis balísticos são constituídos, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 66 (sessenta e seis) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield AS-1211), com gramatura 95 g/m ² ± 10 g/m ² . As placas balísticas são constituídas, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 66 (sessenta e seis) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield II SR-3124), com gramatura 257 g/m ² ± 10 g/m ² . As placas tem espessura total de 17,5 mm ± 5%. A capa suporte do colete, visando a oferecer fluabilidade positiva, possui: * 8 (oito) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na capa frontal do colete; * 1 (uma) camadas de manta expandida de polietileno, inserida na capa dorsal do colete; * 11 (onze) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na gola do colete; e * 8 (oito) camadas de manta expandida de polietileno, inseridas na lateral estabilizadora do colete. Ressalta-se que a fluabilidade positiva do colete não foi verificada pelo Centro de Avaliação. (ReTEx n° 3242/18, de 9 Jul 18, homologado em 12 Jul 18, pelo DCT) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 144 (cento e quarenta e quatro) camadas de não tecido de polietileno. Essa quantidade não leva em conta a capa suporte do colete.



08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
16	Colete à Prova de Balas, Nível III (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo GB121/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal, 1 (um) painel balístico dorsal, 1 (uma) placa balística frontal curva e 1 (uma) placa balística dorsal curva. Os painéis são constituídos por: * 12 (doze) camadas de não tecido de Dyneema SB115 (fabricado pela DSM Dyneema LLC), com gramatura $79,5\text{g/m}^2 \pm 4,5\text{g/m}^2$; * 6 (seis) camadas de não tecido de Dyneema SB117 (fabricado pela DSM Dyneema LLC), com gramatura $216\text{g/m}^2 \pm 8\text{g/m}^2$; e * 29 (vinte e nove) camadas de não tecido de Dyneema SB115 (fabricado pela DSM Dyneema LLC), com gramatura $79,5\text{g/m}^2 \pm 4,5\text{g/m}^2$. As placas são constituídas por: * 100 (cem) camadas de não tecido de Polietileno (nome comercial HB212), com gramatura $136\text{g/m}^2 \pm 5\text{g/m}^2$; e * 2 (duas) camadas de espuma flexível de polietileno (PEBD) (nome comercial Espuma Flexível de polietileno), com gramatura $120\text{g/m}^2 \pm 20\text{g/m}^2$. A placa balística frontal curva e a placa balística dorsal curva têm espessura total de $26\text{mm} \pm 5\%$. (ReTEx nº 3309/19, de 25 FEV 19, homologado em 5 ABR 19, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 50 (cinquenta) camadas do tecido acima especificado para os painéis balísticos e 112 (cento e doze) camadas do tecido acima especificado para as placas balística, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
17	Colete à Prova de Balas, Nível III (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo GB123A/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal nível IIIA (modelo GB 119/17, ReTEx nº 3159/17), 1 (um) painel balístico dorsal nível IIIA (modelo GB 119/17, ReTEx nº 3159/17), 1 (uma) placa balística frontal curva e 1 (uma) placa balística dorsal plana. Os painéis são constituídos por: * 10 (dez) camadas de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103, fabricado pela DuPont), com gramatura $510\text{g/m}^2 \pm 20\text{g/m}^2$; * 1 (uma) camada de manta de polietileno (nome comercial Manta de Polietileno, fabricada pela Alveotech), com densidade $22\text{kg/m}^3 \pm 3\text{kg/m}^3$; e * 1 (uma) camada de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP S103, fabricado pela DuPont), com gramatura $510\text{g/m}^2 \pm 20\text{g/m}^2$. As placas são constituídas por: * 66 (sessenta e seis) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield 3124, fabricado pela Honeywell), com gramatura $257\text{g/m}^2 \pm 10\text{g/m}^2$. A placa balística frontal curva tem espessura total de $18,00\text{mm} \pm 0,90\text{mm}$. A placa balística dorsal plana tem espessura total de $18,00\text{mm} \pm 0,90\text{mm}$. (ReTEx nº 3340/19, de 28 Jun 19, homologado em 4 Jun 19, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 (treze) camadas do tecido (manta) acima especificado para os painéis balísticos e 72 (setenta e duas) camadas do tecido acima especificado para as placas balística, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
18	Placa Balística Curva Stand Alone, Nível III (NIJ STD- 0101.04 REV A), Modelo PBSA 1012 A placa é constituída por: * 75 (setenta e cinco) camadas de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela Honeywell), com gramatura $257\text{g/m}^2 \pm 10\text{g/m}^2$; e * 2 (duas) camadas de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade $120\text{kg/m}^3 \pm 20\text{g/m}^3$. O conjunto tem espessura total de $31,00\text{mm} \pm 3,10\text{mm}$. (ReTEx nº 3342/19, de 28 Jun 19, homologado em 4 Jun 19, pelo DCT)
19	Placa Balística Stand Alone, Nível III (NIJ STD- 0101.04 REV A), Modelo PBSA 1011. A placa é constituída por: * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade $120 \pm 20\text{kg/m}^3$; * 1 (uma) camada de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $257 \pm 10\text{g/m}^2$; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico (nome comercial Pontacol BP 21.2007, fabricado pela empresa Pontacol); * 1 (uma) camada de refratário de carbetto de silício com liga cerâmica (nome comercial Forceram, fabricado pela empresa Saint Gobain), com densidade $2,8\text{g/cm}^3$; * 3 (três) camadas de filme adesivo termoplástico (nome comercial Pontacol BP 21.2007, fabricado pela empresa Pontacol); * 54 (cinquenta e quatro) camadas de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR.3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $257 \pm 10\text{g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade $120 \pm 20\text{kg/m}^3$. O conjunto tem espessura total de $30,00 \pm 3,0\text{mm}$. (ReTEx nº 3531/21, de 10 DEZ 21, homologado em 16 DEZ 21, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.




08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
21	Placa Balística Stand Alone Nível de Proteção III e Especial, Segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 Rev A. Modelo – PBSA 6011 A Placa Balística Stand Alone Lateral PBSA 6011 é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield® II SR-3124), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m² de variação; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico; * 1 (uma) camada da placa monolítica curva simples R400mm in Allumina (nome comercial Corbit 997); * 3 (três) camadas de filme adesivo termoplástico; * 69 (sessenta e nove) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield® II SR-3124), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m² de variação; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma Flexível de polietileno). (Certificado de Conformidade nº 563.003/22, de 29 ABR 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 40 ao BI Nr 40/2022, da DFPC, em 26 MAIO 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
22	Placa Balística Stand Alone Nível de Proteção III, Segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 Rev A. Modelo – PBSA 1030. A Placa Balística Stand é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma Flexível de polietileno); * 1 (uma) camada de não tecido de polietileno (nome comercial HB 212), com gramatura 131-141 g/m²; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico; * 1 (uma) camada da placa de Carboneto de boro infiltrado com silício multicurva (nome comercial Carboneto de boro); * 4 (quatro) camadas de filme adesivo termoplástico; * 74 (setenta e quatro) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial HB 212), com gramatura 131-141 g/m²; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma Flexível de polietileno). (Certificado de Conformidade nº PCE-018-2022-04 de 4 MAIO 22, emitido pelo ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 40 ao BI Nr 40/2022, da DFPC, em 26 MAIO 22) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
23	Placa Balística Plana Stand Alone Nível III, (NIJ STANDARD 0101.04 Rev A), Modelo GB 124/17, A placa balística é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 75 (setenta e cinco) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura 257 ± 10 g/m²; e 2 (duas) camadas de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade 120 ± 20 kg/m³. (ReTeX nº 3566/22, de 8 ABR 22, homologado em 28 ABR 22, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
24	Placa Balística Stand Alone Nível III (NIJ STANDARD 0101.04 Rev A), Modelo PBSA 1035. A placa balística é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de Espuma flexível de polietileno (nome comercial Espuma Flexível); * 1 (uma) camada de composto de fibras unidirecionais de polietileno* (nome comercial HB 311), com gramatura 124 - 134 g/m²; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico; * 1 (uma) camada da Placa de Cerâmica Multicurva (nome comercial Carboneto de boro); * 4 (quatro) camadas de filme adesivo termoplástico; * 84 (oitenta e quatro) camadas de composto de fibras unidirecionais de polietileno* (nome comercial HB 311), com gramatura 124 - 134 g/m²; e * 1 (uma) camada de Espuma flexível de polietileno (nome comercial Espuma Flexível). (Certificado de Conformidade nº PCE-018-2022-02, 26 AGO 22, emitido pelo ABIMDE, homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 67 ao BI Nr 67/2022 da DFPC em 6 SET 2022) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
25	Placa Balística Lateral Stand Alone Nível III, (NIJ STD 0101.04 Rev A), Modelo PBSA 1014. A placa balística é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m²; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico (nome comercial Pontacol BP 21.2007s, fabricado pela empresa Pontacol), com densidade 0,94g/cm³; * 1 (uma) camada de refratário carbetto de silício com liga cerâmica (nome comercial Forceram, fabricado pela empresa Saint Gobain), com densidade 2,8g/cm³; * 3 (três) camadas de filme adesivo termoplástico (nome comercial Pontacol BP 21.2007s, fabricado pela empresa Pontacol), com densidade 0,94g/cm³; * 54 (cinquenta e quatro) camadas de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield SR-3124, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m²; e * 2 (duas) camadas de polietileno expansivo (nome comercial Espuma flexível de polietileno, fabricado pela Stamp Spumas), com densidade $120,0 \pm 20,0$ kg/m³. (ReTeX nº 3592/22, de 27 OUT 22, homologado em 14 NOV 22, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.



08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
26	Placa Balística Stand Alone Nível de Proteção III e Especial, Segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 Rev A, Modelo – PBSA 6010. A Placa Balística Stand Alone PBSA 6010 é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (uma) camada de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield II SR-3124), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m² de variação; * 1 (uma) camada de filme adesivo termoplástico; * 1 (uma) camada da placa monolítica curva simples R400mm in Allumina (nome comercial Corbit 997); * 3 (três) camadas de filme adesivo termoplástico; * 69 (sessenta e nove) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield II SR-3124), com gramatura $257,0 \pm 10,0$ g/m² de variação; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Espuma Flexível de polietileno). Manutenção de Autorização de Fabricação de PCE em 15 MAIO 23, conforme o Certificado de Conformidade nº PCE-061-2022-01 de 10 JAN 23, emitido pelo OCD ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 35 ao BI Nr 35/2023, da DFPC, em 11 MAIO 23. (Certificado de Conformidade nº 563.002/22 de 29 ABR 22, emitido pelo ABNT, e homologado pela DFPC) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
27	Placa Balística Stand Alone Frontal, Dorsal e Lateral, Nível de Proteção III, Segundo a Norma NIJ Standard 0101.04 REV A, Modelo PBSA 1040. A placa balística é constituída, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 88 (oitenta e oito) camadas de não tecido de polietileno, com gramatura 155 -171 g/m²; e * 1 (uma) camada de antitrauma de poliuretano. Produto apostilado em: (data do lançamento) (Certificado de Conformidade nº PCE-168-2023-02 de 10 AGO 23, emitido pelo ABIMDE, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 68 ao BI Nr 68/2023, da DFPC, em 12 SET 23)
08.1.0020 - BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Blindagem Opaca para Uso em Veículos, Embarcações e Aeronaves, Nível III + PA2 (NBR 15000:2005) Modelo BBN 7,62 (ReTEx nº 2984/15, de 01º ABR 15, homologado em 1º ABR 15, pelo CAEx)
08.1.0030 - BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Viseira Balística Nível II Modelo GB86/13 (ReTEx nº 2841/13, de 27 Maio 13, homologado em 27 Maio 13, pelo CAEx)
08.3.0010 - CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Capacete Balístico Nível IIIA Modelo GB55 (ReTEx nº 2578/10, de 22 JUL 10, homologado em 23 JUL 10, pelo CAEx)
2	Capacete Balístico Nível Especial Modelo GB 75/12 (ReTEx nº 2748/12, de 21 MAR 12, homologado em 23 MAR 12, pelo CAEx)
3	Capacete Balístico Nível II Modelo GB62. composto de 18 camadas de Tecido S758HPP (ReTEx nº 2590/10, de 14 SET 10, homologado em 14 SET 10, pelo CAEx)
4	Capacete Balístico Nível II, Modelo ACH 250 (ReTEx nº 3067/16, de 13 OUT 16, homologado em 1º NOV 16, pelo DCT)
5	Capacete Balístico Nível II, Modelo PASGT 200 (ReTEx nº 3068/16, de 13-OUT 16, homologado em 1º NOV 16, pelo DCT)
6	Capacete Balístico Nível III-A Modelo ACH/GB83 (ReTEx nº 2821/13, de 4 MAR 13, homologado em 4 MAR 13, pelo CAEx)
7	Capacete Balístico ACH High Cut 3633, Nível II (NIJ STD-0106.01), Modelo GB290/17 (ReTEx nº 3453/2021, de 12 MAR 21, homologado em 26 MAR 21, pelo DCT)

08.3.0010 - CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
8	Capacete Balístico ACH High Cut, Nível Especial (NIJ STD-0106.01), Modelo GB390/17 (ReTEx nº 3454/2021, de 12 MAR JUN 21, homologado em 26 MAR 21, pelo DCT)

Brasília - DF, 28 de setembro de 2023

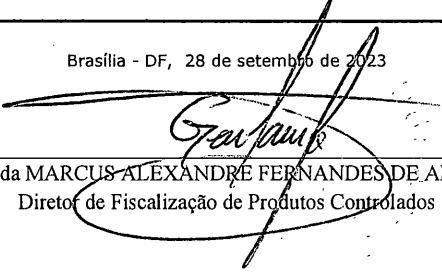
Gen Bda MARCUS ALEXANDRE FERNANDES DE ARAUJO
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados