



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
Sem RM
DFPC - 1982

Título de Registro

Nº SIGMA: 88331

RM: 2 RM

VALIDADE: 04/10/2024

RAZÃO SOCIAL: INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 12.887.936/0001-65

CÓDIGO RASTREABILIDADE: 2T/515/SP/24

ENDEREÇO: AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, Nº 4925 , SERTÃOZINHO, Mauá-SP

ATIVIDADES:

01 - COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 02 - DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE PROTÓTIPO DE PCE, 03 - EXPORTAÇÃO DE OUTROS PCE, 04 - EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 05 - FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 06 - FABRICAÇÃO (TR), 07 - IMPORTAÇÃO DE OUTROS PCE, 08 - IMPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 09 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - APLICAÇÃO DE BLINDAGEM BALÍSTICA, 10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 11 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESTRUÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL AUTÔNOMA, 13 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSPORTE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 14 - TESTE BALÍSTICO, 15 - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO BLINDADO, 16 - UTILIZAÇÃO-DEMONSTRAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 17 - UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA.

Obs: "Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados."

Obs²: "O número do título do registro para os processos de anuência pelo SisFPC é o número sigma."

AMPARO: art.29 da portaria nº 56 - COLOG, de 5 de Junho de 2017.

Obs: A solicitação para revalidação do registro deverá ser protocolizada no Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) a partir de noventa dias anteriores à data de término da sua validade (art. 51 da Portaria nº 56-COLOG, de 5 de junho de 2017).



Brasília - DF, 03 de agosto de 2022

Gen Bda WASHINGTON ROCHA TRIANI
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO**

**DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982**

**ANEXO AO TÍTULO DE REGISTRO nº 2T/515/SP/24 - nº SIGMA 88331 - DFPC
EMPRESA: INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA**

RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0010	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0020	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0030	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0040	DV	BLINDAGEM BALÍSTICA TRANSPARENTE DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0050	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0060	DV	COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA

CONTINUAÇÃO DA RELAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO TR nº 88331 - Página 2

Nº ORD.	GRUPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD MAX	UND. MDD	ATIVIDADE
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.1.0070	DV	TECIDO BALÍSTICO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.2.0010	DV	VEÍCULO (VIATURA) BLINDADO DE EMPREGO MILITAR E/OU POLICIAL	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.2.0010	DV	VEÍCULO (VIATURA) BLINDADO DE EMPREGO MILITAR E/OU POLICIAL	Sem Limite	UND	EXPORTAÇÃO DE OUTROS PCE
08.2.0010	DV	VEÍCULO (VIATURA) BLINDADO DE EMPREGO MILITAR E/OU POLICIAL	Sem Limite	UND	IMPORTAÇÃO DE OUTROS PCE
08.2.0010	DV	VEÍCULO (VIATURA) BLINDADO DE EMPREGO MILITAR E/OU POLICIAL	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.2.0010	DV	VEÍCULO (VIATURA) BLINDADO DE EMPREGO MILITAR E/OU POLICIAL	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.2.0020	DV	VEÍCULO AUTOMOTOR BLINDADO ESPECIALIZADO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.2.0020	DV	VEÍCULO AUTOMOTOR BLINDADO ESPECIALIZADO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.2.0020	DV	VEÍCULO AUTOMOTOR BLINDADO ESPECIALIZADO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.2.0030	DV	VEÍCULO AUTOMOTOR BLINDADO NÃO ESPECIALIZADO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.2.0030	DV	VEÍCULO AUTOMOTOR BLINDADO NÃO ESPECIALIZADO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.2.0030	DV	VEÍCULO AUTOMOTOR BLINDADO NÃO ESPECIALIZADO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0010	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.3.0020	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0020	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0020	DV	CAPACETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	UTILIZAÇÃO-EMPREGO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA EM CENOGRAFIA
08.3.0030	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0030	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0030	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)
08.3.0030	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	Sem Limite	UND	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ARMAZENAGEM DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0040	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0040	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA
08.3.0040	DV	ESCUDO BALÍSTICO DE USO RESTRITO	Sem Limite	UND	FABRICAÇÃO (TR)

Brasília - DF, 03 de agosto de 2022

Washington Rocha Triani
 Gen Bda WASHINGTON ROCHA TRIANI
 Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982
APOSTILA AO TÍTULO DE REGISTRO Nº 88331

RAZÃO SOCIAL:	INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA	
CNPJ: 12.887.936/0001-65	VALIDADE: 04/10/2024	
ENDEREÇO: AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, Nº 4925 , SERTÃOZINHO, MAUÁ - SP		
RELAÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS POR PRODUTO CONTROLADO		
08.1.0070 - TECIDO BALÍSTICO		
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS	
1	Tecido em Fio Aramida classe 3000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 3360 ou Denier tipo 3000 (Especificações Técnicas do Fabricante) -	
2	Tecido em Fio Aramida classe 3000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 3360 ou Denier tipo 3000, teflonado em hidrorrepelente (Especificações Técnicas do Fabricante) -	
3	Tecido em Fio Aramida classe 3000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 3360 ou Denier tipo 3000, com tratamento em resina polimérica (Especificações Técnicas do Fabricante) -	
4	Tecido em Fio Aramida classe 3000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 3360 ou Denier tipo 3000, teflonado em hidrorrepelente e com tratamento em resina polimérica (Especificações Técnicas do Fabricante) -	
5	Tecido em Fio Aramida classe 3000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 3360 ou Denier tipo 3000, com polietileno termofixado (Especificações Técnicas do Fabricante) -	
6	Tecido em Fio Aramida classe 1000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1100 ou Denier tipo 1000 (Especificações Técnicas do Fabricante) -	
7	Tecido em Fio Aramida classe 1000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1100 ou Denier tipo 1000, teflonado em hidrorrepelente (Especificações Técnicas do Fabricante) -	
8	Tecido em Fio Aramida classe 1000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1100 ou Denier tipo 1000, com tratamento em resina polimérica (Especificações Técnicas do Fabricante) -	

08.1.0070 - TECIDO BALÍSTICO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
9	Tecido em Fio Aramida classe 1000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1100 ou Denier tipo 1000, teflonado em hidrorrepelente e com tratamento em resina polimérica (Especificações Técnicas do Fabricante) -
10	Tecido em Fio Aramida classe 1000, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1100 ou Denier tipo 1000, com polietileno termofixado (Especificações Técnicas do Fabricante) -
11	Tecido em Fio Aramida classe 1400, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1420 ou Denier tipo 1260 (Especificações Técnicas do Fabricante) -
12	Tecido em Fio Aramida classe 1400, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1420 ou Denier tipo 1260, teflonado em hidrorrepelente (Especificações Técnicas do Fabricante) -
13	Tecido em Fio Aramida classe 1400, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1420 ou Denier tipo 1260, com tratamento em resina polimérica (Especificações Técnicas do Fabricante) -
14	Tecido em Fio Aramida classe 1400, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1420 ou Denier tipo 1260, teflonado em hidrorrepelente, com tratamento em resina polimérica (Especificações Técnicas do Fabricante) -
15	Tecido em Fio Aramida classe 1400, fabricado com fio multi-filamento balístico dtex 1420 ou Denier tipo 1260, com polietileno termofixado (Especificações Técnicas do Fabricante) -
08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, composto de 28 (vinte e oito) camadas de tecido balístico Aramida CT-709, 930 DTEX 200 g/m², Modelo COL-INB-006/01 (ReTEX nº 1789/02, de 10 Jun 02, homologado em 21 Jun 02 pela SCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 30 (trinta) camadas do tecido acima especificado
2	Colete à Prova de Balas, Nível II-A, composto de 25 (vinte e cinco) camadas de tecido balístico Spectra Shield, Modelo COL-INB-001/01 (ReTEX nº 1790/02, de 10 Jun 02, homologado em 21 Jun 02 pela SCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 27 (vinte e sete) camadas do tecido acima especificado.
3	Colete à prova de balas, nível II-A (NIJ STD 0101.04, modelo COL-INB-001/10, composto por 11 (onze) camadas de aramida e 1 (uma) camada de polietileno de 3mm. (ReTEX nº 2618/10, de 6 Ago 13, homologado em 30 Nov 10, pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 (treze) camadas do tecido acima especificado.
4	Colete à Prova de Balas, Nível II, Modelo COL INB-003/06, composto de 21 (vinte e uma) camadas de tecido aramida, INBRA-CLASSE 1000, com gramatura de 223 g/m² a 237 g/m². (ReTEX nº 2140/06, de 05 Dez 06, homologado em 05 Dez 06 pelo CAEx) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 23 (vinte e três) camadas do tecido acima especificado



08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
5	Colete à Prova de Balas, Mod Fem., Nível II, Modelo COL INB-006/06, com 21 cam. tecido aramida, INBRA-CLASSE 1000, com gramatura de 223 g/m ² a 237 g/m ² , teflonado em hidrorrepelência, termoformagem no busto s/ costura com tratamento especial de resina (ReTex nº 2158/07, de 22 Mar 07 homologado em 22 Mar 07, pelo CAEx) Obs: autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 23 camadas do tecido acima especificado
6	Colete à Prova de Bala Feminino Nível III-A COL INB-008/06, composto de 27 (vinte e sete) camadas de tecido aramida, INBRA-CLASSE 1000, com gramatura de 223 g/m ² a 237 g/m ² (ReTex nº 2159/07, de 22 Mar 07 homologado em 22 Mar 07, pelo CAEx) Obs: teflonado em hidrorrepelência, termoformagem no busto com tratamento especial de resina polimérica e modelado por termo. autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 30 camadas do tecido acima especificado
7	Protetor Pélvico, Nível III-A PGL-INB-002/06-P, com 19 camadas de tecido aramida INBRA-CLASSE 1100, com gramatura de 230 ± 7 g/m ² , com placa redutora de 3 camadas resinadas de tecido aramida INBRA-CLASSE 3300, com gramatura de 460 ± 7 g/m ² . (ReTex nº 2271/08, de 11 Fev 08, homologado em 11 Fev 08, pelo CAEx) -
8	Protetor Glúteo, Nível III-A PGL-INB-002/06-G, com 19 camadas de tecido aramida INBRA-CLASSE 1100, com gramatura de 230 ± 7 g/m ² , com placa redutora de 3 camadas resinadas de tecido aramida INBRA-CLASSE 3300, com gramatura de 460 ± 7 g/m ² . (ReTex nº 2272/08 de 11 Fev 08 homologado em 11 Fev 08 pelo CAEx) -
9	Colete a Prova de Balas, nível III-A COL-INB-010/06, com 19 camadas de tecido aramida INBRA-CLASSE 1100, com gramatura de 230 ± 7 g/m ² , com placa redutora de 3 camadas resinadas de tecido aramida INBRA-CLASSE 3300, com gramatura de 460 ± 7 g/m ² (RETEX nº 2308/08 de 30 Abr 08 homologado em 30 Abr 08 pelo CAEx) Obs: autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 24 (vinte e quatro) camadas
10	Coletes a prova de balas, Nível II, com 12 camadas de tecido aramida INBRA-CLASSE 1400, com gramatura de 258 ± 7 g/m ² , com placa redutora de 3 camadas resinadas de tecido aramida INBRA-CLASSE 3300, com gramatura de 460 ± 7 g/m ² (ReTex nº 2365/08, de 28 Out 08, homologado em 30 Out 08, pelo CAEx) Obs: Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 17 (dezesete) camadas do tecido acima especificado
11	Colete a Prova de Balas, Nível II, Modelo INCORSEG-CPB 02-TW, composto por 21 (vinte e uma) camadas de fibra balística de tecido Twaron (2300 mN/tex e dtex 1135) (ReTex nº 1694/00, de 17 Ago 00, homologado em 16 Out 00, pela SCT) -
15	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo COL-INB-005/12, composto por 06 (seis) camadas de tecido de Aramida 1580, com gramatura de 290 ± 10 g/m ² , com 06 (seis) camadas de não tecido (Aramida), com gramatura de 512 ± 10 g/m ² e com 09 (nove) camadas de Espuma de PE, com gramatura de 26 ± 5 g/m ² . (ReTex nº 2795/12, de 01 Out 12, homologado em 01 Out 12, pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 21 (vinte e uma) camadas acima especificadas.


08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
16	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, modelo COL INB 001/12, composto por 20 (vinte) camadas de Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular, com gramatura de $130 \pm 10 \text{ g/m}^2$, com um painel balístico contendo 04 (quatro) camadas de tecido de Aramida 1100, com gramatura de $298 \pm 10 \text{ g/m}^2$ e com um painel balístico contendo 03 (três) camadas de tecido de Aramida 1580, com gramatura de $330 \pm 10 \text{ g/m}^2$. (ReTEx nº 2764/12, de 18 Jun 12, homologado em 26 Jun 12, pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 29 (vinte e nove) camadas acima especificadas.
20	Colete à prova de Balas, Nível de proteção III-A, com parte frontal bipartida, Modelo COL INB-006/13, composto por painel balístico contendo 10 (dez) camadas de tecido aramida, com gramatura de $520 \pm 50 \text{ g/m}^2$ e com 14 (quatorze) camadas de espuma expansiva de baixa densidade, com gramatura de $26 \pm 5 \text{ g/m}^2$. (ReTEx nº 2898/13, aprovado e homologado em 19 Nov 13, pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas acima especificadas.
17	Colete Feminino à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo COL INB-001/13, composto por painel balístico contendo 10 (dez) camadas de tecido aramida, com gramatura de $520 \pm 50 \text{ g/m}^2$ e com 14 (quatorze) camadas de espuma expansiva de baixa densidade, com gramatura de $26 \pm 5 \text{ g/m}^2$. (ReTEx nº 2883/13, de 02 Out 13, homologado em 30 Set 13 pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas acima especificadas.
18	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo COL INB-002/13, com painel balístico contendo 10 (dez) camadas de tecido aramida, com gramatura de $520 \pm 50 \text{ g/m}^2$ e com 14 (quatorze) camadas de espuma expansiva de baixa densidade, com gramatura de $26 \pm 5 \text{ g/m}^2$. (ReTEx nº 2884/13, de 30 Set 13, homologado em 02 Out 13 pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas acima especificadas.
19	Colete à Prova de Bala, Nível II COL INB-003/13, composto por painel balístico contendo 8 (oito) camadas de tecido aramida, com gramatura de $520 \pm 50 \text{ g/m}^2$ e com 10 (dez) camadas de espuma expansiva de baixa densidade, com gramatura de $26 \pm 5 \text{ g/m}^2$. (ReTEx nº 2886/13, de 08 Out 13 e homologado em 09 Out 13, pelo CAEx) Obs: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 19 (dezenove) camadas acima especificadas.
21	Colete à Prova de Balas, Nível III-A, Modelo COL-INB-001/16, composto por 2 (dois) painéis balísticos contendo 10 (dez) camadas de tecido Aramida, com gramatura de $520 \pm 50 \text{ g/m}^2$ cada e com 14 (quatorze) camadas de espuma expansiva de baixa densidade, com gramatura de $22 \pm 8 \text{ g/m}^2$. (ReTEx nº 3057/16, de 25 Maio 16, homologado em 30 Maio 16 pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas acima especificadas
22	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo COL-INB-001/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituído por: * 9 (nove) camadas de composto multilaminado em aramida (nome comercial HPI 400), com gramatura $480 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de tecido de aramida (nome comercial A C900), com gramatura $280 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de composto multilaminado em aramida (nome comercial HPI 400), com gramatura $480 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de tecido de aramida (nome comercial A C900), com gramatura $280 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$. (ReTEx nº 3180/17, de 4 Dez 17, homologado em de 5 Dez 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 (treze) camadas acima especificado.



08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
26	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04 REV A), Nome Comercial Colete Balístico Híbrido, Modelo COL-INB-003/18 (ReTex nº 3374/19, de 4 SET 19, homologado em 19 SET 19, pelo DCT) Composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 1 (uma) camada de composto multilaminado em aramida (nome comercial X Flex Ultra 304), com gramatura $640 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; * 11 (onze) camadas de não tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield AS-5128), com gramatura $177 \text{ g/m}^2 \pm 8 \text{ g/m}^2$; * 2 (duas) camadas de composto multilaminado em aramida (nome comercial HPI 400), com gramatura $480 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de não-tecido de feltro agulhado de aramida (nome comercial FA 150), com gramatura $150 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de composto multilaminado em aramida (nome comercial HPI 400), com gramatura $480 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de não-tecido de feltro agulhado de aramida (nome comercial FA 150), com gramatura $150 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de composto multilaminado em aramida (nome comercial HPI 400), com gramatura $480 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de não-tecido de feltro agulhado de aramida (nome comercial FA 150), com gramatura $150 \text{ g/m}^2 \pm 50 \text{ g/m}^2$; O fio utilizado na costura é de aramida, fabricado pela empresa DuPont do Brasil Ltda., e tem título de 850 Denier. O detalhamento das costuras esta descrito no memorial descritivo do produto.
27	Colete à Prova de Balas, Nível III-A (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo COL-INB-002/19, composto por 1 (um) painel balístico frontal, 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 10 (dez) camadas de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XP K520, fabricado pela empresa DuPont), com gramatura $510,5 \pm 15,0 \text{ g/m}^2$; 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Cod. Une 6010 Polietileno PE 35, fabricado pela empresa Unespuma), com densidade $37,5 \pm 7,5 \text{ kg/m}^3$. (ReTex nº 3495/21, de 23 JUL 21, homologado em 2 AGO 21, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 12 (doze) camadas do tecido acima especificado, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
28	Colete à Prova de Balas, Nível III-A (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo COL-INB-006/18, composto por 1 (um) painel balístico frontal, 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 1 (uma) camada de composto multilaminado em aramida (nome comercial X Flex 811, fabricado pela Inbra Têxtil), com gramatura $470,0 \pm 50,0 \text{ g/m}^2$; * 10 (dez) camadas de não-tecido de aramida (nome comercial Kevlar XD S002, fabricado pela empresa DuPont), com gramatura $232,0 \pm 10,0 \text{ g/m}^2$; 1 (uma) camada de composto multilaminado em aramida (nome comercial X Flex 811, fabricado pela Inbra Têxtil), com gramatura $470,0 \pm 50,0 \text{ g/m}^2$; e * 3 (três) blocos formados, cada um, por 1 (uma) camada de composto multilaminado em aramida (nome comercial X Flex 811, fabricado pela Inbra Têxtil), com gramatura $470,0 \pm 50,0 \text{ g/m}^2$, unida com 1 (uma) camada de não-tecido de feltro agulhado de aramida (nome comercial FA 150, fabricado pela empresa Inbra Têxtil), com gramatura $150,0 \pm 50 \text{ g/m}^2$. (ReTex nº 3494/21, de 23 JUL 21, homologado em 2 AGO 21, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
29	Colete híbrido à prova de balas, nível IIIA, modelo COL-INB-001/21, conforme NIJSTD 0101.04.REV A, contra munições de 9mm (FMJ RN) e 44 Magnum, de nome comercial Colete híbrido, Modelo COL-INB-001/21. Os painéis são constituídos por: * 14 (quatorze) camadas de não tecido (nome comercial SPECTRA SHIELD II SA-5128 ballistic material, fabricado pela a empresa Honeywell), com gramatura de $169 \text{ a } 185 \text{ g/m}^2$; e * 10 (dez) camadas de tecido resinado (nome comercial SR220, fabricado pela a empresa Inbra Terrestre), com gramatura de $220 \pm 50 \text{ g/m}^2$. Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006 (Certificado de Conformidade nº PCE 1240-21-03 de 2 MAIO 22, emitido pelo T&A Brasil, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 40 ao BI Nr 40/2022, da DFPC, em 26 MAIO 22)
30	Colete multiameaça à prova de balas nível IIIA (NIJ ST-0101.04 Rev A), e estocadas (Spike e Knife) Nível II (NIJ STD-0115.00), Modelo COL-INB-008/18. Colete multiameaça composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 7 (sete) camadas de tecido de aramida resinado (nome comercial Single-R 813, fabricado pela a empresa Inbra Terrestre), com gramatura de $450 \pm 50 \text{ g/m}^2$; * 5 (cinco) camadas de tecido de aramida resinado (nome comercial X Flex 811, fabricado pela empresa Inbra Têxtil), com gramatura de $470 \pm 50 \text{ g/m}^2$; e * 3 (três) camadas de tecido aramida resinado (nome comercial X Flex 811, fabricado pela empresa Inbra Têxtil), intercaladas por 3 (três) camada de polietileno expansivo (nome comercial Cod Une 6010 Polietileno PE 35, fabricado pela empresa Unespuma), densidade $37,5 \pm 7,5 \text{ kg/m}^3$. (ReTex nº 3610/23, de 13 FEV 23, homologado em 10 MAR 23, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006

08.1.0050 - COLETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
25	Colete à Prova de Balas, Nível IIA (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo COL-INB-001/18, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituídos por: * 1 (um) camada de tecido X FLEX ULTRA 304, com gramatura 640g/m2 $\pm$ 50g/m2; * 8 (oito) camadas de tecido CLASSE C900R, com gramatura 260g/m2 $\pm$ 20g/m2; e * 1 (um) camada de tecido X FLEX ULTRA 304, com gramatura 640g/m2 $\pm$ 50g/m2. (ReTeX n° 3276/18, de 18 DEZ 18, homologado em 27 DEZ 18, pelo DCT) fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 10 (dez) camadas do tecido acima especificado.
23	Colete à Prova de Balas Bipartido, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo COL-INB-003/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal esquerdo, 1 (um) painel balístico frontal direito e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituído por: * 9 (nove) camadas de composto multilaminado em aramida (nome comercial HPI 400), com gramatura 480 g/m2 $\pm$ 50 g/m2; * 1 (uma) camada de tecido de aramida (nome comercial A C900), com gramatura 280 g/m2 $\pm$ 50 g/m2; * 1 (uma) camada de tecido de aramida (nome comercial HPI 400), com gramatura 480 g/m2 $\pm$ 50 g/m2; e * 1 (uma) camada de tecido de aramida (nome comercial A C900), com gramatura 280 g/m2 $\pm$ 50 g/m2. (ReTeX n° 3182/17, de 4 Dez 17, homologado em de 5 Dez 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 13 (treze) camadas acima especificado.
24	Colete à Prova de Balas, Nível IIIA (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo COL-INB-002/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal e 1 (um) painel balístico dorsal. Os painéis são constituído por: * 10 (dez) camadas de composto multilaminado em aramida (nome comercial HPI 400), com gramatura 480 g/m2 $\pm$ 50 g/m2; * 1 (uma) camada de polietileno expandido (nome comercial COD UNE 6010 POLIETILENO PE35), com gramatura 100 g/m2 $\pm$ 20 g/m2; * 1 (uma) camada de composto multilaminado em aramida (nome comercial HPI 400), com gramatura 480 g/m2 $\pm$ 50 g/m2; e * 1 (uma) camada de polietileno expandido (nome comercial COD UNE 6010 POLIETILENO PE35), com gramatura 100 g/m2 $\pm$ 20 g/m2. (ReTeX n° 3181/17, de 4 Dez 17, homologado em de 5 Dez 17, pelo DCT) Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 14 (quatorze) camadas acima especificado.
08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Colete a Prova de Bala, Nível III COL INB-005/06, composto de painel balístico, Mod COL-INB-005/06, com 26 camadas de tecido aramida, INBRA-CLASSE 1000, com gramatura de 230 g/m², utilizado em conjunto com a placa balística modelo PLA-INB-004/06. (ReTeX n° 2138/06, de 29 Nov 06, homologado em 29 Nov 06 pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 28 (vinte e oito) camadas especificadas.
2	Colete a Prova de Bala nível III, COL-INB-013/07, composto de 19 (dezenove) camadas de tecido INBRA-CLASSE 1100, com gramatura de 230 $\pm$ 7 g/m², com uma placa redutora contendo de 03 (três) camadas de tecido INBRA-CLASSE 3300, com gramatura de 460 $\pm$ 7 g/m² e Placa Balística Modelo PLA-INB-004/07, contendo 71 (setenta e uma) camadas de tecido Polietileno SR 1226 Spectra Shield, com gramatura de 10.650 g/m². (RETEX n° 2322/08, homologado em 09 Jul 08 pelo CAEx) Observação: Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 23 (vinte e três) camadas do tecido acima especificado.
3	Colete a Prova de Balas, nível III, COL-INB 004/12, composto de 06 (seis) camadas de tecido de Aramida 1580, com gramatura de 290 $\pm$ 10 g/m², com 06 (seis) camadas de não tecido (Aramida), com gramatura de 512 $\pm$ 10 g/m², com 09 (nove) camadas de Espuma de PE, com gramatura de 26 $\pm$ 5 g/m² e com uma placa anatômica contendo 58 (cinquenta e oito) camadas de Polietileno de Ultra Peso Molecular (Honeywell), com gramatura de 250 $\pm$ 10 g/m² e 167 (cento e sessenta e sete) camadas de Polietileno de Ultra Peso Molecular (Zhongtai), com gramatura de 75 $\pm$ 5 g/m². (ReTeX n° 2811/13, de 18 Fev 13, homologado em 20 Fev 13 pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 21 (vinte e uma) camadas acima especificadas.

08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
4	Colete à Prova de Balas, Nível III, Modelo COL INB-004/13, composto por painel balístico modelo COL-INB-002/13, contendo 10 (dez) camadas de tecido aramida, com gramatura de $520 \pm 50 \text{ g/m}^2$, com 14 (quatorze) camadas de espuma expansiva de baixa densidade, com gramatura $26 \pm 5 \text{ g/m}^2$ e com placa balística modelo PLA-INB-001/13, com 30 (trinta) camadas de material 1 (Endumax), com gramatura de $200 \pm 20 \text{ g/m}^2$ e com 33 (trinta e três) camadas de material 2 (Spectra), com gramatura de $256 \pm 30 \text{ g/m}^2$. (ReTEx 2901/13, aprovado e homologado em 26 Nov 13 pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas acima especificadas
5	Colete à Prova de Balas, Nível III, Modelo COL INB-055/13, composto por placa balística contendo 60 (sessenta) camadas de não tecido pré-impregnado, com gramatura de $250 \pm 10 \text{ g/m}^2$, e com painel balístico (ReTEx nº2898/13), contendo 10 (dez) camadas de tecido aramida, com gramatura de $520 \pm 50 \text{ g/m}^2$ e com 14 (quatorze) camadas de espuma expansiva, com gramatura de $26 \pm 5 \text{ g/m}^2$. (ReTEx 2916/14, de 07 Jan 14 e homologado em 15 Jan 14 pelo CAEx) Autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 26 (vinte e seis) camadas acima especificadas
6	Colete à Prova de Balas, Nível III (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo COL-INB-004/17, composto por 1 (um) painel balístico frontal bipartido, 1 (um) painel balístico dorsal, 1 (uma) placa balística frontal curva e 1 (uma) placa balística dorsal plana. Os painéis são constituídos por: * 9 (nove) camadas de tecido de HPI 400 (fabricado pela Inbra Terrestre), com gramatura $480\text{g/m}^2 \pm 50\text{g/m}^2$; * 1 (uma) camada de tecido de A C900 (fabricado pela Inbra Terrestre), com gramatura $280\text{g/m}^2 \pm 50\text{g/m}^2$; * 1 (uma) camada de tecido de HPI 400 (fabricado pela Inbra Terrestre), gramatura $480\text{g/m}^2 \pm 50\text{g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de tecido de A C900 (fabricado pela Inbra Terrestre), gramatura $280\text{g/m}^2 \pm 50\text{g/m}^2$. As placas balísticas são constituídos por: * 58 (cinquenta e oito) camadas de não tecido de UHMWPE (nome comercial Spectra Shield 4221, fabricado pela Honeywell), gramatura $256,5\text{g/m}^2 \pm 9,5\text{g/m}^2$; e * A placa balística frontal curva tem espessura total de $16,5\text{mm} \pm 5\%$. A placa balística dorsal plana tem espessura total de $16,5\text{mm} \pm 5\%$. (ReTEx nº 3305/19, de 28 JAN 19, homologado em 27 FEV 19, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 12 (doze) camadas do tecido acima especificado para os painéis balísticos e 63 (sessenta e três) camadas do tecido acima especificado para as placas balística, conforme o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
7	Placa Balística Stand Alone Plana, Nível III (NIJ STD- 0101.04 REV A), Modelo PLAINB- 005/17 As placas balísticas são constituídas, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbra Terrestre e Comércio de Materiais de Segurança Ltda), com densidade $580 \text{ kg/m}^3 \pm 30 \text{ kg/m}^3$ e espessura $2 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$; * 66 (sessenta e seis) camadas de polietileno* (nome comercial Spectra Shield 4221, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $256,5 \text{ g/m}^2 \pm 9,5 \text{ g/m}^2$; e * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbra Terrestre e Comércio de Materiais de Segurança Ltda), com densidade $300 \text{ kg/m}^3 \pm 30 \text{ kg/m}^3$ e espessura $100 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$. O conjunto tem espessura total de $28 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$. (ReTEx nº 3175/17, de 24 NOV 17, homologado em de 5 DEZ 17, pelo DCT)
8	Placa Balística, Nível III, Modelo PLA-INB-005-07 A placa balística coberta com 85 camadas de polietileno, (nome comercial Placa balística de polietileno, fabricado pela empresa Inbra-Têxtil), com gramatura 13kg/m^2. Placa é fabricada com o Tecido (polietileno), (Nome comercial Spectra Shield SR 1226, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura 150g/m^2. (ReTEx nº 2338/08, de 3 SET 08, homologado em 9 SET 08, pelo CAEx)




08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
10	Colete à Prova de Balas de Uso Restrito, Nível III (NIJ STD-0101.04 Rev A), Modelo COL-INB-003/19, composto por 1 (um) painel balístico frontal, 1 (um) painel balístico dorsal, 1 (uma) placa balística frontal curva e 1 (uma) placa balística dorsal plana. Os painéis são constituídos por: * 10 (dez) camadas do composto multilaminado em aramida* (nome comercial HPI 400, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com gramatura $480 \pm 50 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Cod. Une 6010 Polietileno PE 35, fabricado pela empresa Unespuma), com gramatura $100 \pm 20 \text{ g/m}^2$ e espessura $3,0 \pm 0,5 \text{ mm}$; * 1 (uma) camada de composto multilaminado em aramida* (nome comercial HPI 400, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com gramatura $480 \pm 50 \text{ g/m}^2$; e * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Cod. Une 6010 Polietileno PE 35, fabricado pela empresa Unespuma), com gramatura $100 \pm 20 \text{ g/m}^2$ e espessura $3,0 \pm 0,5 \text{ mm}$. As placas balísticas são constituídas por: * 64 (sessenta e quatro) camadas de polietileno (nome comercial PE H5T, fabricado pela empresa FMS Enterprises Migun Ltd.), com gramatura $235 \pm 10 \text{ g/m}^2$. A placa balística frontal curva tem espessura total de $17,00 \text{ mm} \pm 5\%$. A placa balística dorsal plana tem espessura total de $17,00 \text{ mm} \pm 5\%$. (ReTeX nº 3488/2021, de 5 JUL 21, homologado em 12 JUL 21, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
12	Placa Balística Curva Stand Alone, Nível III (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo PLA-INB-003/18. As placas balísticas são constituídas por: * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com densidade $580,0 \text{ kg/m}^3 \pm 30,0 \text{ kg/m}^3$; * 66 (sessenta e seis) camadas de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield 4221, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $256,5 \text{ g/m}^2 \pm 9,5 \text{ g/m}^2$; 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Cod. Une 6010 Polietileno PE D35, fabricado pela empresa Unespuma), com densidade $37,5 \text{ kg/m}^3 \pm 7,5 \text{ kg/m}^3$; e * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com densidade $580,0 \text{ kg/m}^3 \pm 30,0 \text{ kg/m}^3$. O conjunto tem espessura total de $28,0 \text{ mm} \pm 2,0 \text{ mm}$. (ReTeX nº 3497/2021, de 13 AGO 21, homologado em 23 AGO 21, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
13	Placa Balística Curva Stand Alone, Nível IV (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo PLA-INB-003/19. As placas balísticas são constituídas por: * 1 (uma) camada de tecido de aramida (nome comercial TC 3000 RTP, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com gramatura $550,0 \text{ g/m}^2 \pm 50,0 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de filme de contato de polivinil butiral (nome comercial Saflex fórmula RB41, fabricado pela empresa Eastman); 1 (uma) camada de placa cerâmica alumina butiral (nome comercial Corbit 997, fabricado pela empresa Indústria Bitossi S.p.A), com espessura $7,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$; 1 (uma) camada de filme de contato de polivinil butiral (nome comercial Saflex fórmula RB41, fabricado pela empresa Eastman); e 20 (vinte) camadas de tecido de aramida (nome comercial TC 3000 RTP, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com gramatura $550,0 \text{ g/m}^2 \pm 50,0 \text{ g/m}^2$. O conjunto tem espessura total de $19,5 \text{ mm} \pm 2,0 \text{ mm}$. (ReTeX nº 3498/2021, de 13 AGO 21, homologado em 23 AGO 21, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
14	Placa Balística Lateral Stand Alone, Nível Especial (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo PLA-INB-001/19. As placas balísticas são constituídas por: * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com densidade $300,0 \pm 30,0 \text{ kg/m}^3$; * 1 (uma) camada de placa cerâmica alumina (nome comercial Corbit 98, fabricado pela empresa Indústria Bitossi S.p.A), com espessura das pastilhas $4,0 \text{ mm} \pm 0,3 \text{ mm}$; * 1 (uma) camada de filme de contato de polivinil butiral (nome comercial Saflex fórmula RB41, fabricado pela empresa Eastman); * 42 (quarenta e duas) camadas de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield 4221, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $256,5 \pm 9,5 \text{ g/m}^2$; * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Cod. Une 6010 Polietileno PE D35, fabricado pela empresa Unespuma), com densidade $37,5 \pm 7,5 \text{ kg/m}^3$; e * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com densidade $300,0 \pm 30,0 \text{ kg/m}^3$. (ReTeX nº 3591/2022, de 27 OUT 22, homologado em 14 NOV 22, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.



08.1.0060 - COLETE BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
9	Placa Stand Alone, Nível Especial (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo PLA-INB-001/18 As placas balísticas são constituídas, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbra Terrestre), com densidade $580 \text{ kg/m}^3 \pm 30 \text{ kg/m}^3$ e espessura $2,00 \text{ mm} \pm 1,00 \text{ mm}$; * 1 (uma) camada de cerâmica alumina hexagonal (nome comercial Corbit 98, fabricado pela empresa Industrie Bitossi S.p.A), com espessura $4,00 \text{ mm} \pm 0,30 \text{ mm}$; * 1 (uma) camada de resina de contato de polivinil butiral (nome comercial Saflex® fórmula RB41, fabricado pela empresa Eastman), com espessura $0,80 \text{ mm} \pm 0,20 \text{ mm}$; * 42 (quarenta e duas) camadas de não-tecido de polietileno* (nome comercial Spectra Shield® 4221, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $256,5 \text{ g/m}^2 \pm 9,5 \text{ g/m}^2$ e espessura $11,00 \text{ mm} \pm 1,00 \text{ mm}$; * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Cod. Une 6010 Polietileno PE D35, fabricado pela Unespuma), com densidade $37,5 \text{ kg/m}^3 \pm 7,5 \text{ kg/m}^3$ e espessura $8,00 \text{ mm} \pm 0,50 \text{ mm}$; e * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbra Terrestre), com densidade $580 \text{ kg/m}^3 \pm 30 \text{ kg/m}^3$ e espessura $2,00 \text{ mm} \pm 1,00 \text{ mm}$. O conjunto tem espessura total de $28,00 \text{ mm} \pm 1,40 \text{ mm}$. (ReTex nº 3339/19, de 28 JUN 19, homologado em 4 JUL 19, pelo DCT)
11	Placa Balística Curva Stand Alone, Nível Especial (NIJ STD-0101.04 REV A), Modelo PLA-INB-002/18. As placas são constituídas, na seguinte ordem, a partir da face de impacto, por: * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com densidade $580,0 \text{ kg/m}^3 \pm 30,0 \text{ kg/m}^3$ e espessura $2,0 \text{ mm} \pm 1,0 \text{ mm}$; * 1 (uma) camada de placa cerâmica alumina hexagonal (nome comercial Corbit 98, fabricado pela empresa Industrie Bitossi S.p.A), com espessura $4,0 \text{ mm} \pm 0,3 \text{ mm}$; * 1 (uma) camada de resina de contato de polivinil butiral (nome comercial Saflex fórmula RB41, fabricado pela empresa Eastman), com espessura $0,8 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$; * 42 (quarenta e duas) camadas de não-tecido de polietileno (nome comercial Spectra Shield 4221, fabricado pela empresa Honeywell), com gramatura $256,5 \text{ g/m}^2 \pm 9,5 \text{ g/m}^2$ e espessura $11,0 \text{ mm} \pm 1,0 \text{ mm}$; * 1 (uma) camada de polietileno expansivo (nome comercial Cod. Une 6010 Polietileno PE D35, fabricado pela Unespuma), com densidade $37,5 \text{ kg/m}^3 \pm 7,5 \text{ kg/m}^3$ e espessura $8,0 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$; e * 1 (um) revestimento de borracha de poliuretano (nome comercial INB-Skin, fabricado pela empresa Inbraterrestre), com densidade $580,0 \text{ kg/m}^3 \pm 30,0 \text{ kg/m}^3$ e espessura $2,0 \text{ mm} \pm 1,0 \text{ mm}$. O conjunto tem espessura total de $28,0 \text{ mm} \pm 2,0 \text{ mm}$. (ReTex nº 3485/2021, de 29 JUN 21, homologado em 12 JUL 21, pelo DCT) Fica autorizada a fabricação e comercialização desta placa de acordo com o Art 34, da Portaria nº 18 - D Log, de 19 de dezembro de 2006.
08.1.0010 - BLINDAGEM BALÍSTICA OPACA DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Blindagem Balística Opaca, Nível III-A (NIJ STD-0108.01), Modelo MAN-INB-001/19 (ReTex nº 3468/2021, de 31 MAR 21, homologado em 14 ABR 21, pelo DCT)
2	Blindagem balística opaca, Nível III-A (NIJ STD-0108.01), Modelo MAEX-INB-001/19 (ReTex nº 3548/2022, de 7 MAR 22, homologado em 24 MAR 22, pelo DCT)
08.3.0010 - CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Capacete Balístico Antitumulto INBRAARMOR (Aprovado, por similaridade, em 7 DEZ 98, com base na extensão dos resultados do ReTex nº 1490/94, de 17 AGO 94, homologado em 22 SET 94, pela SCT)
2	Capacete Balístico, Nível I, Modelo CAP-INB-001/08 (ReTex nº 2411/09, de 6 JUL 09, homologado em 6 JUL 09 pelo CAEx)
3	Capacete Balístico, Nível III-A, composto de 15 camadas de Aramida Inbra Classe 3000, com tratamento especial de resina polimérica, modelado por termoformagem (ReTex nº 2137/06, de 24 Nov 06, homologado em 24 Nov 06 pelo CAEx)
4	Capacete Balístico, Nível III-A, Modelo CAP-INB-003/12 (ReTex nº 2830/13, de 4 ABR 13, homologado em 4 ABR 13, pelo CAEx)
5	Capacete de Combate INBRAARMOR (ReTex nº 1490/94, de 17 AGO 94, homologado em 22 SET 94, pela SCT)

08.3.0010 - CAPACETE BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
6	Capacete Balístico, Nível II, Modelo PASGT, CAP-INB-002/06 (ReTeX nº 2192/07, de 6 Jun 07, homologado em 6 Jun 07 pelo CAEx)
7	Capacete ACH (Advanced Combat Helmet) à Prova de Balas, Nível Especial segundo a Norma NIJ-STD 0106.01, com parâmetros das munições 44 Magnum Lead SWC Gas Checked e 9 mm FMJ, Nível III-A Norma NIJ-STD 0108.01 (Certificado de Conformidade nº PCE 1240-21-01 de 1º JUL 21, emitido pelo OCD T&A Brasil, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 88 ao BI Nº 88/2021, da DFPC, em 16 NOV 21)
08.3.0030 - ESCUDO BALÍSTICO DE USO PERMITIDO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
4	Escudo Híbrido à Prova de Balas, Nível III-A (NIJ Standard - 0108.01), Modelo ESC-INB-001/17 (ReTeX nº 3401/19, de 14 NOV 19, homologado em 28 NOV 19, pelo DCT)
5	Escudo a Prova de Balas, Nível III-A, Modelo ESC-INB-001/06. Manutenção de Autorização de Fabricação de PCE em 31 MAIO 23, conforme o Certificado de Conformidade nº PCE 23/0052 de 6 ABR 23, emitido pelo OCD DEKRA, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 37 ao BI Nr 37/2023, da DFPC, em 18 MAIO 23. (ReTeX nº 2191/07, de 11 JUN 07, homologado em 11 JUN 07 pelo CAEx)
6	Escudo Balístico, Nível I, Modelo INB-PM. Manutenção de Autorização de Fabricação de PCE em 31 MAIO 23, conforme o Certificado de Conformidade nº PCE 23/0055 de 6 ABR 23, emitido pelo OCD DEKRA, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 37 ao BI Nr 37/2023, da DFPC, em 18 MAIO 23. (ReTeX nº 1732/01, de 14 FEV 02, homologado em 14 FEV 02 pelo CAEx)
7	Escudo Balístico, Nível II, Modelo INB-ESC-002. Manutenção de Autorização de Fabricação de PCE em 31 MAIO 23, conforme o Certificado de Conformidade nº PCE 23/0054 de 6 ABR 23, emitido pelo OCD DEKRA, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 37 ao BI Nr 37/2023, da DFPC, em 18 MAIO 23. (ReTeX nº 1795/02, de 24 JUN 02, homologado em 24 JUN 02 pelo CAEx)
08.3.0040 - ESCUDO BALÍSTICO DE USO RESTRITO	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Escudo a Prova de Balas Nível III, MODELO ESC-INB-004/07. Manutenção de Autorização de Fabricação de PCE em 31 MAIO 23, conforme o Certificado de Conformidade nº PCE 23/0053 de 6 ABR 23, emitido pelo OCD DEKRA, e homologado pela DFPC, conforme publicado no Adt BI Nr 37 ao BI Nr 37/2023, da DFPC, em 18 MAIO 23. (ReTeX nº 2318/08, de 20 JUN 08 homologado em 23 JUN 08 pelo CAEx)

Brasília - DF, 06 de junho de 2023

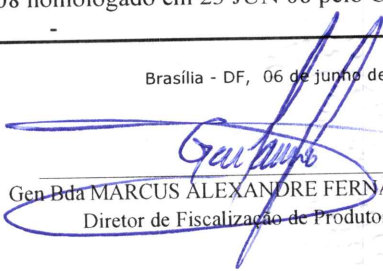
Gen Bda MARCUS ALEXANDRE FERNANDES DE ARAUJO
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados