


MC6XXX-Z

Patch cord UTP 04 pares Cat6 CM

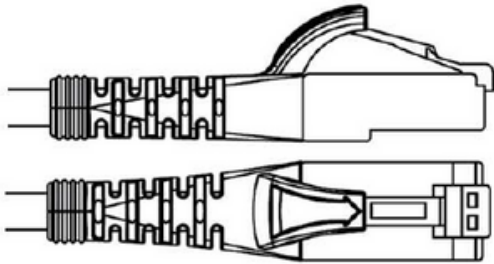

- Condutores em cobre puro e extraflexível
- 04 pares com diâmetro 24AWG
- Comprimento de 0,5 a 20 metros
- Classe de flamabilidade CM
- Montagem nos padrões T568A/B ou Cross Over
- Disponível nas cores: Azul, Amarela, Vermelha, Cinza, Verde, Preta, Marrom, Laranja, Branca ou Roxa.
- Montado e Testado em Fabrica

Características Gerais

- Excede limites estabelecidos das normas para CAT.6/Classe E
- Performance garantida até 04 conexões em canais de até 100metros
- Boot de proteção injetado para evitar fadiga no cabo em movimentos de conexão e evitar desconexão acidental. Esta capa protetora é bem dimensionada e sua estrutura evita o fígamento por ser sobreposta a trava do plug.
- Suporta transmissões Poe 802.3af e 802.3at
- Suporta banda de 250Mhz
- Contato elétrico construído com 8 vias em bronze fosforoso com 50 micropolegadas de ouro
- Corpo do plug produzido em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0
- **Temperaturas: Operação:** -10°C a +60°C - **Armazenamento:** -40 C a +70 C
- **Quantidade de Ciclos de Inserção:** ≥ 750 RJ-45
- **Força de Retenção (N):** 50N
- **Velocidade de propagação Nominal (%):** 66 %
- **Diferença entre o Atraso de Propagação - Máximo:** 45 ns/100m
- **Impedância Característica:** $100 \pm 15\% \Omega$
- **Resistência máxima do condutor (Ω /km):** 93,8 Ω /km
- **Capacitância Mútua Máxima @ 1 kHz:** 56 pF/m

NORMAS: ANSI/TIA-568.2-D - ISO/IEC 11801 - EN 50173-1 - IEC 60603-7 - FCC parte 68 - NBR 14565