


## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - A327

### Fita Crepe Azul Neon - Pintura Imobiliária

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **A327** é uma fita adesiva premium ideal para quem procura praticidade e qualidade em um só produto. Com dorso de papel crepado tratado com solução a base borracha e coberto com adesivo a base de borrachas e resinas, proporcionam maior resistência, possibilitando a sua utilização em diversas superfícies não deixando resíduo, após a sua remoção. Sua cor azul neon se destaca no mascaramento de proteção de pintura imobiliária. Com configuração inovadora permite que fique aplicado por até 14 dias em ambientes internos, protegidos da luz solar, sem perder as características de adesividade e facilidade na remoção mesmo em temperaturas mais baixas. Pode ainda ser aplicada e exposta a intempéries por até 7 dias em ambientes externos.

#### CONSTRUÇÃO DO PRODUTO:

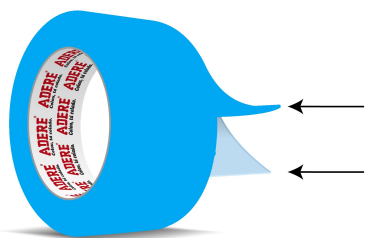

Papel crepado tratado com solução  
base borracha

Adesivo base borrachas e resinas

#### PROPRIEDADES FÍSICAS:

**Cor da fita:** Azul Neon

**Espessura da fita:** 0,130 mm +/- 0,020mm

**Temperatura mínima de aplicação:** 15°C

**Resistência à temperatura:** 60°C até 1h

#### APRESENTAÇÃO E ESTOCAGEM:

**APRESENTAÇÃO:** 24mm x 50m e 45mm x 50m.




**ESTOCAGEM:** Na embalagem original, em ambiente coberto, seco e temperatura ambiente. Nessas condições nosso produto possui garantia permanente e validade indeterminada. Embalagem sensível a umidade e luz solar direta.

**CONDIÇÃO DE USO:** Aplicar o produto sobre a superfície limpa, seca, isenta de pó, sujeira ou contaminantes. Recomendamos que testes prévios sejam efetuados com a finalidade de se obter o melhor desempenho do produto na aplicação desejada.

## BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO - A327

### Fita Crepe Azul Neon - Pintura Imobiliária

#### DESEMPENHO DO PRODUTO (valores típicos):

Propriedade	Condição do teste	Resultado	Método
<b>Adesão Peel 180°</b> 	Aço	215 gf/cm	ASTM D3330
<b>Tack Rolling Ball</b> 	Esfera de aço diâmetro 11,1 mm	5,0 cm	ASTM D3121
<b>Tração e Alongamento</b> 	Tração  Alongamento	2,5 kgf/cm  11,0 %	ASTM D3759

Esses testes de desempenho seguem procedimentos padrão. Os valores apresentados são valores típicos e não devem ser usados para fins de especificação.

#### APLICAÇÕES TÍPICAS:

- Mascaramento de pintura imobiliária

Para informações sobre o descarte do produto, [acesse: http://adere.com.br/reciclagem.pdf](http://adere.com.br/reciclagem.pdf)