

Mini Converter SDI to HDMI 6G



O Mini Converter SDI to HDMI 6G permite converter SDI para HDMI em formatos SD, HD e Ultra HD, ao mesmo tempo em que separa o áudio em HDMI, AES/EBU e analógico balanceado. Você também obtém recursos como conversão descendente para monitorar Ultra HD em monitores HD HDMI, assim como LUTs 3D integradas e HDMI Instant Lock para exibição de vídeo instantânea quando uma entrada SDI é conectada!

€189

Conexões

Entradas de Vídeo SDI

1 x SD, HD ou 6G. 1 x entrada ALT SDI para comutação automática se a entrada principal falhar.

Saídas de Vídeo SDI

1 x saída loop.

Saídas de Vídeo HDMI

Saída HDMI tipo A.

Saídas de Áudio Analógico

2 canais de áudio analógico balanceado.

Saídas de Áudio Digital

2 canais de áudio digital AES/EBU.

Entradas SDI Redundante

Comutação automática, quando a entrada principal é perdida.

Suporte Multitaxa


Deteccção automática de SDI SD, HD ou 6G.

Atualizações e Configuração

USB.

Reclocking

Sim.

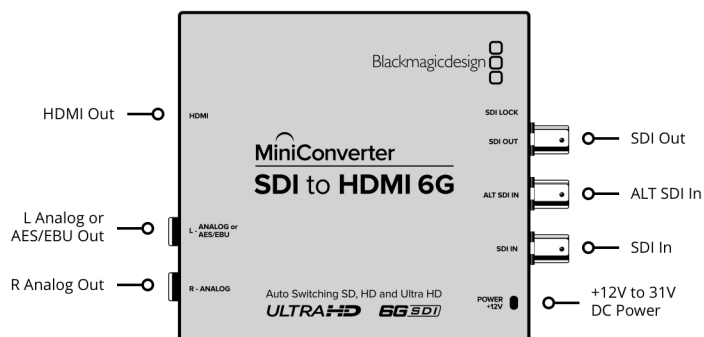

Padrões

Padrões de Vídeo SD

625i50 PAL, 525i59.94 NTSC

Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Padrões de Vídeo 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p,
2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF,
2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Padrões de Vídeo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30

Padrões de Vídeo 4K

4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p,
4K DCI 25p

Conformidade SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 269M, SMPTE 372M,
SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656
e ITU-R BT.601

Taxas de Vídeo SDI

Deteção automática de definição
padrão e alta definição nas entradas
de vídeo SDI.

Amostragem de Vídeo SDI

4:2:2 e 4:4:4.

Amostragem de Áudio SDI

Taxa de amostragem padrão para
televisão de 48 kHz e 24 bits.

Precisão de Cor SDI

4:2:2 e 4:4:4.

Espaço de Cor SDI

YUV e RGB.

Comutação Automática SDI

Deteção automática de SD,
HD ou 6G.

Padrões de Vídeo HDMI

625i50 PAL, 525i59.94 NTSC, 720p50,
720p59.94, 720p60, 1080p23.98,
1080p24, 1080p25, 1080p29.97,
1080p30, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60, 1080i50, 1080i59.94,
1080i60, 2160p23.98, 2160p24,
2160p25, 2160p29.97, 2160p30

Espaço de Cor HDMI

YUV e RGB.

Precisão de Cor HDMI

4:2:2 e 4:4:4.

Software

Controle de Software

Atualização de software via USB para
Mac OS e Windows.

Atualização Interna de Software

Via aplicativo atualizador incluído.

Sistemas Operacionais



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

Controle de Configuração

Minichaves ou software através de USB.

Requisitos de Energia

Fonte de alimentação universal de +12V incluída com adaptadores de tomada internacionais para a maioria dos países.

Faixa de Voltagem Operacional
12 - 18 DC.

Consumo de Energia
5.2 Watts

Especificações Físicas



Especificações Ambientais

Temperatura Operacional
0° a 40° C (32° a 104° F)

Temperatura de Armazenamento
-20° a 45° C (-4° a 113° F)

Umidade Relativa
0% - 90% sem condensação

Incluso

Mini Converter SDI to HDMI 6G
Fonte de alimentação universal de 12 com adaptadores de soquete internacionais.

Garantia

3 ano de garantia limitada do fabricante.

Todos os itens deste website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2026, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem impostos sobre as vendas e custos de envio locais. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie. [Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller